



**Gewässer
Umwelt
Schutz**
GmbH



GUS *Foot Light* -Aufstellsystem

Montageanleitung

Vorwort

Vor der Inbetriebnahme/Verwendung des **GUS Foot Light**-Aufstellsystems ist diese Originalmontageanleitung sorgfältig zu lesen! Diese Originalmontageanleitung ist Bestandteil des **GUS Foot Light**-Aufstellsystems und muss immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes bzw. beim Aufstellsystem aufbewahrt werden.

Inhalt

- 2 Vorwort
- 3 Recycling, Gewährleistung
- 4 Montageanleitung **GUS Foot Light**

Hinweise:

- Die Aufstellung und Montage des **GUS Foot Light**-Aufstellsystems und der Komponenten ist nur durch Fachpersonal durchzuführen.
- Aufstellung, Anschluss und Betrieb des **GUS Foot Light**-Aufstellsystems und der Komponenten muss innerhalb der Einsatz- und Betriebsbedingungen gemäß Anleitung erfolgen und den geltenden regionalen Vorschriften entsprechen.
- Das **GUS Foot Light**-Aufstellsystem ist mit den Füßen waagrecht zu justieren.
- Umbau oder Veränderung der von GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH gelieferten Komponenten ist nicht zulässig und kann Fehlfunktionen verursachen.
- Das **GUS Foot Light**-Aufstellsystem und die Komponenten dürfen nicht in Bereichen mit erhöhter Beschädigungsgefahr betrieben werden. Die Mindestfreiräume sind einzuhalten.
- Die Betriebssicherheit des **GUS Foot Light**-Aufstellsystems und der Komponenten ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung und im komplett montierten Zustand gewährleistet.

GUS Foot Light-Aufstellsystem

- Material: Aluminium (Gestell)
verzinkter Stahl
(Schraubverbindungen)
HDPE schwarz +
Dämpfungsmatte (Fuß)
- Lieferumfang 4 Kunststofffüße 150 x 150 mm,
2 Längsstreben 1.000 x 30 x 30 mm,
2 Querstreben 1.000 x 30 x 30 mm,
4 Schraubgarnituren
- Traglast bis zu 200 kg bei Auflastungs-
punkten von 800 x 800 mm
- Gesamtgewicht 5 kg



Recycling

Entsorgung der Verpackung

Alle Produkte werden für den Transport sorgfältig verpackt. Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Abfallvermeidung und Erhaltung von Rohstoffen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial daher nur bei entsprechenden Sammelstellen.



Gewährleistung

Die Gewährleistungsbedingungen sind in den „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“ aufgeführt. Wenden Sie sich bitte erst an Ihren direkten Vertragspartner.

Montageanleitung

GUS *Foot* Light-Aufstellsystem

Hinweise vor Montage:

- Überprüfen Sie vor der Installation die Vollständigkeit der Bestandteile.
- Achten Sie auf die richtige Reihenfolge des Zusammenbaus!
- Stellen Sie sicher, dass die FüÙe auf einem ausreichend freien Platz stehen können oder sichern sie das System entsprechend ab.
- Achten Sie auf die gleiche Ausrichtung der jeweiligen FüÙe.
- Achten Sie auf einen ebenen tragfähigen Untergrund! Achten Sie unbedingt auf einen ausreichend hergestellten Kippschutz. Verankern Sie gegebenenfalls die Aufstellsysteme am Untergrund!
- Montieren Sie das System nur mit dem max. zulässigen Belastungsgewicht.

Vorbereitung

Legen Sie alle Komponenten in die gewünschte Position (Bild 1).

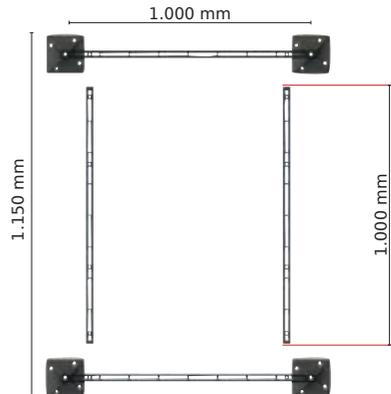


Bild 1 – Ansicht der Komponenten von oben

Zur Ausrichtung der aufzustellenden Anlage finden Sie eine exakte Zentimeter-Skalierung auf allen Streben!



Zur Montage der FüÙe stecken Sie die Gewindestange bis zum Anschlag in den Fuß.

Drehen Sie je eine Mutter mit Unterlegscheibe auf die Gewindestangen und setzen eine Längsstrebe darauf. Dann setzen Sie wieder eine Unterlegscheibe auf, drehen eine Mutter auf die Gewindestange und fixieren damit die Längsstrebe in gewünschter Höhe (Bild 2).



GUS Foot Light-Fuß mit Dämpfungsmatte



Bild 2

An beiden Enden der Längsstreben wird jeweils ein Fuß montiert (Bild 3).

Mittels der mitgelieferten Schlossschraubensätze werden nun die Querstreben auf die Längsstreben geschraubt. Prüfen Sie dazu die Position der Querstreben! Sie sollten optimal unter den zu montierenden Geräten ausgerichtet sein. Die Maßangaben auf den Profilen helfen bei der mittigen Positionierung.



Bild 3

Stecken Sie die Schlossschraube von unten durch die Längs- und Querstrebe. Der Vierkant-Schaft unterhalb des Schraubenkopfes arretiert dadurch in der Strebe, sodass eine einfache Fixierung von oben möglich ist.

Richten Sie das **GUS Foot Light** waagrecht aus.



Bild 4

Nun platzieren Sie Ihre Anlage auf dem **GUS Foot Light** und fixieren die FüÙe auf den Querstreben mit den mitgelieferten Schlossschrauben. Stecken Sie die Schrauben wieder von unten durch die Querstreben, setzen Sie die mitgelieferte Unterlegscheibe auf und schrauben anschließend die Muttern fest zur Fixierung der darauf positionierten Anlage.



Bild 5 - fertiges **GUS Foot Light** mit beispielhafter Anlage

GUS
Gewässer-Umwelt-Schutz-GmbH
Bentheimer Straße 300
48531 Nordhorn
T: 05921 71347-0
info@oelprotektor.de
Ölprotektor.de



Stand: April 2021
Änderung vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler
übernehmen wir keine Haftung.
Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.