

- ECP - PLUS-R 200 Expert / DL3
- ECP - PLUS-R 200 Expert / DL8



Datenblatt

KÜHLANLAGENSTEUERUNGEN ECP PLUS R 200 EXPERT-DL3/ DL8

3- UND 8 KANAL DATENLOGGER

ECP Plus R200 Expert-DL3/DL8
3, bzw. 8-Kanal Datenlogger gem. HACCP. Einsatz
für Normal -und Tiefkühlzellen.

ECP Plus R 200 Expert-DL3

3- Kanal Datenlogger für die Aufzeichnung
bis zu 3 Messstellen gem. HACCP.

ECP Plus R 200 Expert-DL8


8- Kanal Datenlogger für die Aufzeichnung
bis zu 8 Messstellen gem. HACCP.



Anwendungsgebiete:

- Wechselstromanlagen (230 VAC)
- Datalogger gem. HACCP Richtlinien
- Alarmrelais zur Weiterleitung von Temperaturalarmen.
- Optional können die gespeicherten Daten über ein Bluetooth Modul auf ein Handy oder einen Thermoprint Drucker ausgelesen werden.
- Pufferbatterie gem EN 378 optional erhältlich.

Anschlußbild

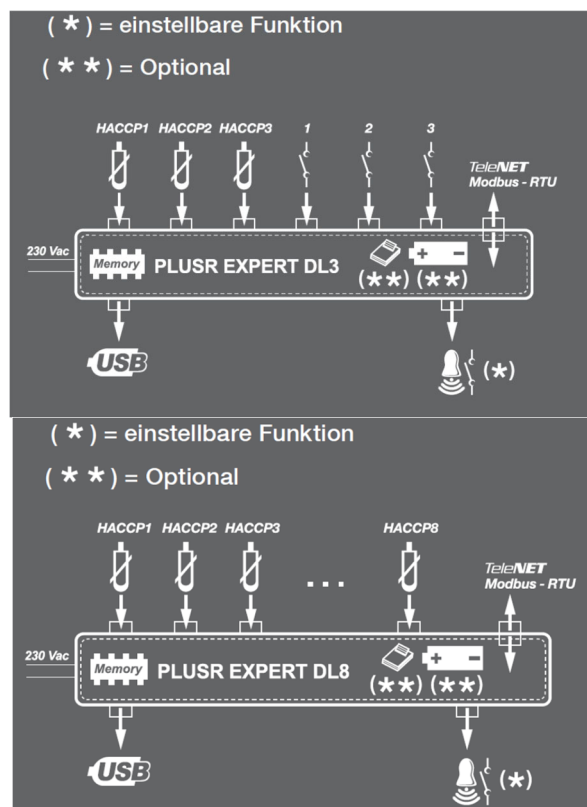

KÜHLANLAGENSTEUERUNGEN ECP PLUS R 200 EXPERT-DL3/DL8

3-UND/8 KANAL DATENLOGGER

USB



TECHNISCHE DATEN	ECP Plus-R 200 Expert-DL3	ECP Plus-R 200 Expert-DL8
ABMESSUNGEN	263 x 180 x 96 mm	263 x 180 x 96 mm
GEWICHT	1 kg	1 kg
SCHUTZART	IP 65	IP 65
SPANUNGSVERSORGUNG	230 VAC +/- 10% 50/60 Hz	230 VAC +/- 10% 50/60 Hz
ANSCHLUSSART	Wechselspannung 230 VAC	Wechselspannung 230 VAC
UMGEBUNGSTEMPERATUR	0 bis +50°C	0 bis +50°C
LAGERTEMPERATUR	-20 bis +60°C	-20 bis +60°C
UMGEBUNGFEUCHTIGKEIT	<90% RH	<90% RH
MESSBEREICH	-45 bis +99°C	-45 bis +99°C
TEMPERATURANZEIGE	Hintergrundbelichtetes LCD-Display	Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
BETRIEBSMELDUNGEN	LED und Display	LED und Display
ALARMMELDUNGEN	LED und Summer	LED und Summer
LEISTUNGS-AUFNAHME (REGELUNG)	ca.: 7 VA	ca.: 7 VA
AUFLÖSUNG	0,1 °C	0,1°C
MESSGENAUIGKEIT (FÜHLER)	+/- 0,5 °C	+/- 0,5°C
EINGÄNGE		
Aufzeichnungsfühler (8 Stk)	NTC 10 kOhm	
AUSGÄNGE		
Alarmrelais (potentialfreier Kontakt)	vorhanden	vorhanden
KOMMUNIKATION	mit Drucker / Smartphone (Android)	



RIVACOLD CI GmbH

Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach – Deutschland

Tel. +49 711 65 88 30 - Fax. +49 711 65 36 02

www.rivacold.de - info@rivacold.de