BEIJER REF

Deutschland

KLIMAGERÄTE

MONTAGE + ZUBEHÖR

Wir sind für Sie da:

DÜSSELDORF
PLZ-Gebiete: 20 – 38, 40 – 69
Heltorfer Straße 14
40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 58 67 66- 0
Fax: +49 (0) 211 / 58 67 66 - 44
duesseldorf@beijerref.de

NÜRNBERG
PLZ-Gebiete 90 – 92 , 95 – 97
Schwarzenbrucker Straße 2
90537 Feucht
Tel.: +49 (0) 9128 / 72 10 97- 0
Fax: +49 (0) 9128 / 72 10 97- 55
nuernberg@beijerref.de

LEIPZIG
PLZ-Gebiete: 01 – 19, 39, 98 – 99
Döbichauer Straße 5 – 7
04435 Schkeuditz/Leipzig
Tel.: +49 (0) 34205 / 2 08 67 - 0
Fax: +49 (0) 34205 / 2 08 67 - 25
leipzig@beijerref.de

STUTTGART
PLZ-Gebiete: 70 – 79, 88, 89
Daimlerstraße 8 – 10
73760 Ostfildern
Tel.: +49 (0) 711 / 30 53 06 - 0
Fax: +49 (0) 711 / 30 53 06 - 50
stuttgart@beijerref.de

MÜNCHEN
PLZ-Gebiete: 80 – 89, 93, 94
Gneisenaustr. 15/Gebäude 10
80992 München
Tel.: +49 (0) 89 / 95 89 487 - 70
Fax: +49 (0) 89 / 95 89 487 - 99
muenchen@beijerref.de

www.beijerref.de

BEIJER REF
Deutschland

Inhaltsverzeichnis:

Isoliertes Kupferrohr 4
Lötadapter 5
Biegefeder und Bördelgeräte 5
MaxiPro-Presssystem ..... 6 – 11
MaxiPro-Kupferrohr 11
Aufstellsysteme 12
Wandkonsolen 13
Schwingungsdämpfer 14
Klimaanlagen-Gehäuse 14
Dachdurchführungen/Dachkonsolen 15
Ölprotektoren ..... 16 – 17
Tape 18
Montagekanäle 19
Rohraufhänger 19
Schutzschalen 20
Reparaturschalter 20
Inverter-Prüfgerät 20
Kondensatpumpen ..... 21 – 27
Abflussschläuche 28
Zubehör Kondensatablauf 29
Tauwasser-Abflusssystem 30
Reiniger ..... 31 – 32
Werkzeugkoffersets ..... 33 – 34
Entsorgungsgeräte 35
Kältemittelwaagen 36
Vakuumpumpen 37
Lecksuchgeräte 38
Elektrische Montagelifte 39
Anlagenbücher und Aufkleber 40

Alle Daten, Bilder und Beschreibungen sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen nicht ohne Freigabe durch BEIJER REF Deutschland GmbH weiterverwendet oder veröffentlicht werden.

Isoliertes Kupferrohr

Flexibel isolierte Kupferinstallationsrohre nach EN 12735-1

Geeignet für MaxiPro Presssystem

Mit Dämmschicht (ca. 9 mm) aus Polyurethan-Schaum (PUR), 100 % FCKW/FKW-frei, PE-Strukturfolie

Material: Kupfer
Brandschutzklasse: B1 (DIN 4102-1)
BL-s2d0 (DIN EN 13501-1)

Einzelleitung

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Länge Bund in m
metrisch			
CU Splitrohr 6 x 1 mm	LEXX1225M	A	50
CU Splitrohr 10 x 1 mm	LEXX1625M	A	50
CU Splitrohr 12 x 1 mm	LEXX1825M	A	50
CU Splitrohr 16 x 1 mm	LEXX2022M	A	25
CU Splitrohr 18 x 1 mm	LEXX2222M	A	25
CU Splitrohr 22 x 1 mm	LEXX2622M	A	25
zöllig			
CU Splitrohr 1/4” x 1 mm	LEXX1225B	A	50
CU Splitrohr 3/8” x 1 mm	LEXX1625B	A	50
CU Splitrohr 1/2” x 1 mm	LEXX1825B	A	50
CU Splitrohr 5/8” x 1 mm	LEXX2022B	A	25
CU Splitrohr 3/4” x 1 mm	LEXX2422B	A	25
CU Splitrohr 7/8” x 1 mm	LEXX2622B	A	25

Doppelleitung

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Länge Bund in m
metrisch			
CU DUO Splitrohr 6 – 10 x 1 mm	LFXX1022M	A	25
CU DUO Splitrohr 6 – 12 x 1 mm	LFXX1122M	A	25
CU DUO Splitrohr 6 – 16 x 1 mm	LFXX1222M	A	25
CU DUO Splitrohr 10 – 16 x 1 mm	LFXX2222M	A	25
CU DUO Splitrohr 10 – 18 x 1 mm	LFXX2322M	A	25
CU DUO Splitrohr 12 – 18 x 1 mm	LFXX2422M	A	25
zöllig			
CU DUO Splitrohr 1/4" – 3/8" x 1 mm	LFXX1022B	A	25
CU DUO Splitrohr 1/4" – 1/2" x 1 mm	LFXX1122B	A	25
CU DUO Splitrohr 1/4" – 5/8" x 1 mm	LFXX1222B	A	25
CU DUO Splitrohr 3/8" – 5/8" x 1 mm	LFXX2222B	A	25
CU DUO Splitrohr 3/8" – 3/4" x 1 mm	LFXX2322B	A	25
CU DUO Splitrohr 1/2" – 3/4" x 1 mm	LFXX2422B	A	25

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Lötadapter

- Zuverlässiger Übergang von Bördel- zu Lötverbindung
- Einfacher und schneller Austausch von Komponenten
- Die Frostrillen erlauben eine Anwendungen in feuchten Umgebungen
- Kupfer/Kupferlötung mit niedrigem Silberanteil

Beschreibung	Passt auf Rohr	Artikelnummer	Rabatt
RAFL6	6 mm	KATT0000A	G
RAFL10	10 mm	KATT0002A	G
RAFL12	12 mm	KATT0003A	G
RAFL16	16 mm	KATT0004A	G
RAFL18	18 mm	KATT0005A	G
RAFL22	22 mm	KATT0006A	G

Biegefeder

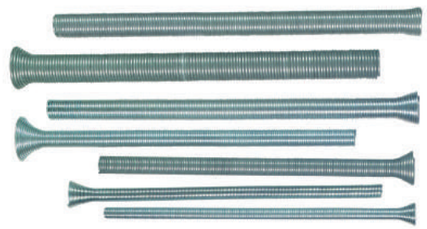

Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Handhabung
- Auch für kleine Biegeradien geeignet

Bestehend aus: BS-4 (6 mm), BS-5 (8 mm), BS-6 (10 mm), BS-8 (12 mm), BS-10 (16 mm)

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Refco Rohrbiegefeder Satz (5 Federn 6 – 16 mm) BS-77M 9881636	PCRF3060A	N

Bördelgeräte

Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Handhabung
- 45 Grad Bördel

Ausführung universal (1/4“– 5/8“ oder 5 – 16 mm), metrisch (6 – 18 mm), oder kombiniert (6 – 18 mm und 1/8" – 3/4")

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
CPS Bördelgerät universal FT525 5 – 16 mm bzw. 1/4" – 5/8"	PCCP1001A	I
CPS Bördelgerät metrisch BFT850M 6 – 18 mm	PCCP1015A	I
Rothenberger Taumel-Bördelgerät 6 – 18 mm und 1/8" – 3/4" 222401	PCRB0175A	O

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

MaxiPro Starter Kit

Eigenschaften und Vorteile:
- Für den Einsatz in der Kältetechnik geeignet
- Flammfreie Verbindungstechnik – keine Feuergefahr, keine Genehmigung für Arbeiten mit offener Flamme notwendig
- UL-zertifiziert
- Reduziert Installationszeiten und -kosten
- Beim Arbeiten mit >B< MaxiPro wird kein Schutzgas benötigt!
- Verpressung vor, auf und hinter der O-Ring-Sicke
- Potentialausgleich: >B< MaxiPro Verbindungen sind elektrisch leitend

Lieferumfang:
- Romax Compact TT Presszange
- MaxiPro Presswerkzeuge 1/4“ bis 1 1/8“ oder 6 – 28 mm
- Rohrabschneider und Entgrater
- Boxen für Pressbacke und Zange
- 90 Pressfittinge sortiert (3/8“, 1/2“, 5/8“ oder 6 mm, 12 mm, 18 mm)

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
MaxiPro Starter Kit mit Zange; zöllig	PKRB1000A	O
MaxiPro Starter Kit mit Zange; metrisch	PKRB1000B	O
MaxiPro Starter Kit ohne Zange; metrisch	PKRB1001M	O

Beschreibung (ohne Starter Kit Sortiment)	Artikelnummer	Rabatt
MaxiPro Pressbackenset ohne Zange; metrisch	PXRB0301B	O
MaxiPro Grundbacke MJRB; metrisch (ohne Einsätze)	PXRB0302B	O

MaxiPro Einsätze für den Grundbacken metrisch einzeln erhältlich, z. B. in unserem Online-Shop

Verarbeitungs-/ Montagehinweise

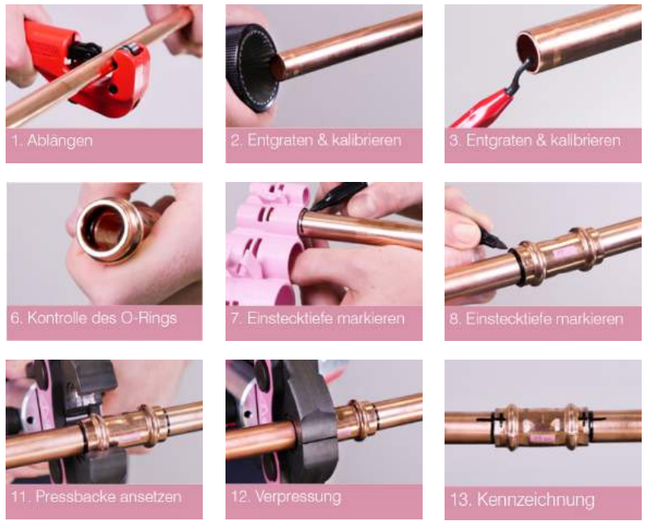

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

MaxiPro – Pressfittinge und Zubehör

MaxiPro Bogen 5002 90° I/I

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
1/4" (VE=5)	KAXX7410A	D	6 mm (VE=5)	KGXX5401A	D
–	–	–	8 mm (VE=5)	KGXX5402A	D
3/8" (VE=5)	KAXX7415A	D	10 mm (VE=5)	KGXX5403A	D
1/2" (VE=3)	KAXX7420A	D	12 mm (VE=3)	KGXX5404A	D
–	–	–	15 mm (VE=3)	KGXX5405A	D
5/8" (VE=3)	KAXX7425A	D	16 mm (VE=3)	KGXX5406A	D
3/4" (VE=3)	KAXX7430A	D	18 mm (VE=3)	KGXX5407A	D
7/8" (VE=3)	KAXX7435A	D	22 mm (VE=3)	KGXX5408A	D
1" (VE=2)	KAXX7440A	D	–	–	–
1-1/8" (VE=2)	KAXX7445A	D	28 mm (VE=2)	KGXX5409A	D

MaxiPro Bogen 5001 90° I/A

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
–	–	–	6 mm (VE=3)	KGXX8401A	D
–	–	–	8 mm (VE=3)	KGXX8402A	D
3/8" (VE=3)	KAXX7510A	D	10 mm (VE=3)	KGXX8403A	D
1/2" (VE=3)	KAXX7515A	D	12 mm (VE=3)	KGXX8404A	D
–	–	–	15 mm (VE=3)	KGXX8405A	D
5/8" (VE=3)	KAXX7520A	D	16 mm (VE=3)	KGXX8406A	D
3/4" (VE=3)	KAXX7525A	D	18 mm (VE=3)	KGXX8407A	D
7/8" (VE=3)	KAXX7530A	D	22 mm (VE=3)	KGXX8408A	D
1" (VE=2)	KAXX7535A	D	–	–	–
1-1/8" (VE=2)	KAXX7540A	D	28 mm (VE=2)	KGXX8409A	D

MaxiPro Bogen 5041 45° I/I

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
1/4" (VE=3)	KAXX7610A	D	6 mm (VE=3)	KGXX7401A	D
–	–	–	8 mm (VE=3)	KGXX7402A	D
3/8" (VE=3)	KAXX7615A	D	10 mm (VE=3)	KGXX7403A	D
1/2" (VE=3)	KAXX7620A	D	12 mm (VE=3)	KGXX7404A	D
–	–	–	15 mm (VE=3)	KGXX7405A	D
5/8" (VE=3)	KAXX7625A	D	16 mm (VE=3)	KGXX7406A	D
3/4" (VE=3)	KAXX7630A	D	18 mm (VE=3)	KGXX7407A	D
7/8" (VE=3)	KAXX7635A	D	22 mm (VE=3)	KGXX7408A	D
1" (VE=2)	KAXX7640A	D	–	–	–
1-1/8" (VE=2)	KAXX7645A	D	28 mm (VE=2)	KGXX7409A	D

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

MaxiPro – Pressfittinge und Zubehör

MaxiPro Muffe 5270

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
1/4" (VE=5)	KAXX7110A	D	6 mm (VE=5)	KGXX1401A	D
–	–	–	8 mm (VE=5)	KGXX1402A	D
3/8" (VE=5)	KAXX7115A	D	10 mm (VE=5)	KGXX1403A	D
1/2" (VE=5)	KAXX7120A	D	12 mm (VE=5)	KGXX1404A	D
–	–	–	15 mm (VE=5)	KGXX1405A	D
5/8" (VE=5)	KAXX7125A	D	16 mm (VE=5)	KGXX1406A	D
3/4" (VE=2)	KAXX7130A	D	18 mm (VE=2)	KGXX1407A	D
7/8" (VE=2)	KAXX7135A	D	22 mm (VE=2)	KGXX1408A	D
1" (VE=2)	KAXX7140A	D	–	–	–
1-1/8" (VE=2)	KAXX7145A	D	28 mm (VE=2)	KGXX1409A	D

MaxiPro T-Stück 5130

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
1/4" (VE=3)	KAXX7710A	D	6 mm (VE=3)	KGXX4411A	D
–	–	–	8 mm (VE=3)	KGXX4422A	D
3/8" (VE=3)	KAXX7715A	D	10 mm (VE=3)	KGXX4403A	D
1/2" (VE=3)	KAXX7720A	D	12 mm (VE=3)	KGXX4404A	D
–	–	–	15 mm (VE=2)	KGXX4405A	D
5/8" (VE=2)	KAXX7725A	D	16 mm (VE=2)	KGXX4406A	D
3/4" (VE=2)	KAXX7730A	D	18 mm (VE=2)	KGXX4407A	D
7/8" (VE=2)	KAXX7735A	D	22 mm (VE=2)	KGXX4408A	D
1" (VE=1)	KAXX7740A	D	–	–	–
1-1/8 (VE=1)	KAXX7745A	D	28 mm (VE=1)	KGXX4409A	D

MaxiPro Kappe 5301

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
1/4" (VE=3)	KAXX7810A	D	6 mm (VE=3)	KGXX6401A	D
–	–	–	8 mm (VE=3)	KGXX6402A	D
3/8" (VE=3)	KAXX7815A	D	10 mm (VE=3)	KGXX6403A	D
1/2" (VE=3)	KAXX7820A	D	12 mm (VE=3)	KGXX6404A	D
–	–	–	15 mm (VE=2)	KGXX6405A	D
5/8" (VE=2)	KAXX7825A	D	16 mm (VE=2)	KGXX6406A	D
3/4" (VE=2)	KAXX7830A	D	18 mm (VE=2)	KGXX6407A	D
7/8" (VE=2)	KAXX7835A	D	22 mm (VE=2)	KGXX6408A	D
1" (VE=1)	KAXX7840A	D	–	–	–
1-1/8" (VE=1)	KAXX7845A	D	28 mm (VE=2)	KGXX6409A	D

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

MaxiPro Absatznippel 5243

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
–	–	–	8A – 6 mm (VE=2)	KGXX3421A	D
3/8A-1/4" (VE=2)	KAXX7210A	D	10A – 6 mm (VE=2)	KGXX3431A	D
–	–	–	10A – 8 mm (VE=2)	KGXX3432A	D
–	–	–	12A – 6 mm (VE=2)	KGXX3441A	D
–	–	–	12A – 8 mm (VE=2)	KGXX3442A	D
1/2A-3/8" (VE=2)	KAXX7215A	D	12A – 10 mm (VE=2)	KGXX3443A	D
–	–	–	15A – 6 mm (VE=2)	KGXX3451A	D
–	–	–	15A – 8 mm (VE=2)	KGXX3452A	D
–	–	–	15A – 10 mm (VE=2)	KGXX3453A	–
–	–	–	15A – 12 mm (VE=2)	KGXX3454A	D
–	–	–	16A – 6 mm (VE=2)	KGXX3461A	D
–	–	–	16A – 8 mm (VE=2)	KGXX3462A	D
5/8A-3/8" (VE=2)	KAXX7220A	D	16A – 10 mm (VE=2)	KGXX3463A	D
5/8A-1/2" (VE=2)	KAXX7225A	D	16A – 12 mm (VE=2)	KGXX3464A	D
–	–	–	18A – 10 mm (VE=2)	KGXX3473A	D
3/4A-1/2" (VE=2)	KAXX7230A	D	18A – 12 mm (VE=2)	KGXX3474A	D
–	–	–	18A – 15 mm (VE=2)	KGXX3475A	D
3/4A-5/8" (VE=2)	KAXX7235A	D	18A – 16 mm (VE=2)	KGXX3476A	D
7/8A-1/2" (VE=2)	KAXX7240A	D	22A – 12 mm (VE=2)	KGXX3484A	D
–	–	–	22A – 15 mm (VE=2)	KGXX3485A	D
7/8A-5/8" (VE=2)	KAXX7245A	D	22A – 16 mm (VE=2)	KGXX3486A	D
7/8A-3/4" (VE=2)	KAXX7250A	D	22A – 18 mm (VE=2)	KGXX3487A	D
1-1/8A-1/2" (VE=1)	KAXX7255A	D	–	–	–
–	–	–	28A – 15 mm (VE=1)	KGXX3495A	D
1-1/8A-5/8" (VE=1)	KAXX7260A	D	28A – 16 mm (VE=1)	KGXX3496A	D
1-1/8A-3/4" (VE=1)	KAXX7265A	D	28A – 18 mm (VE=1)	KGXX3497A	D
1-1/8A-7/8" (VE=1)	KAXX7270A	D	28A – 22 mm (VE=1)	KGXX3498A	D

MaxiPro Bördeladapter 5285 (CU) u. 5286 (VA)

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
CU 1/4" (VE=4)	KGXX0010B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
CU 3/8" (VE=4)	KGXX0030B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
CU 1/2" (VE=2)	KGXX0040B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
CU 5/8" (VE=2)	KGXX0050B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
CU 3/4" (VE=2)	KGXX0060B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
VA 1/4" (VE=4)	KGXX0510B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
VA 3/8" (VE=4)	KGXX0530B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
VA 1/2" (VE=2)	KGXX0540B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
VA 5/8" (VE=2)	KGXX0550B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
VA 3/4" (VE=2)	KGXX0560B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

MaxiPro – Pressfittinge und Zubehör

MaxiPro Reduziermuffe 5240

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
–	–	–	8 – 6 mm (VE=2)	KGXX2421A	D
–	–	–	10 – 6 mm (VE=2)	KGXX2431A	D
–	–	–	10 – 8 mm (VE=2)	KGXX2432A	D
–	–	–	12 – 6 mm (VE=2)	KGXX2441A	D
–	–	–	12 – 8 mm (VE=2)	KGXX2442A	D
1/2-3/8" (VE=2)	KAXX7315A	D	12 – 10 mm (VE=2)	KGXX2443A	D
–	–	–	15 – 8 mm (VE=2)	KGXX2452A	D
–	–	–	15 – 10 mm (VE=2)	KGXX2453A	D
–	–	–	15 – 12 mm (VE=2)	KGXX2454A	–
5/8-3/8" (VE=2)	KAXX7320A	D	16 – 10 mm (VE=2)	KGXX2463A	D
5/8-1/2" (VE=2)	KAXX7325A	D	16 – 12 mm (VE=2)	KGXX2464A	D
3/4-3/8" (VE=2)	KAXX7330A	D	18 – 10 mm (VE=2)	KGXX2473A	D
3/4-1/2" (VE=2)	KAXX7335A	D	18 – 12 mm (VE=2)	KGXX2474A	D
–	–	–	18 – 15 mm (VE=2)	KGXX2475A	D
3/4-5/8" (VE=2)	KAXX7340A	D	–	–	–
7/8-1/2" (VE=2)	KAXX7345A	D	22 – 12 mm (VE=2)	KGXX2484A	D
–	–	–	22 – 15 mm (VE=2)	KGXX2485A	D
7/8-5/8" (VE=2)	KAXX7350A	D	22 – 16 mm (VE=2)	KGXX2486A	D
7/8-3/4" (VE=2)	KAXX7355A	D	22 – 18 mm (VE=2)	KGXX2487A	D
–	–	–	28 – 15 mm (VE=1)	KGXX2495A	D
1-1/8-5/8" (VE=1)	KAXX7360A	D	28 – 16 mm (VE=1)	KGXX2496A	D
1-1/8-3/4" (VE=1)	KAXX7365A	D	28 – 18 mm (VE=1)	KGXX2497A	D
1-1/8-7/8" (VE=1)	KAXX7370A	D	28 – 22 mm (VE=1)	KGXX2498A	D

MaxiPro Ölfalle 5698

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
5/8" (VE=1)	KGXX7150A	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
3/4" (VE=1)	KGXX7160A	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
7/8" (VE=1)	KGXX7170A	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
1 1/8" (VE=1)	KGXX7180A	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
1 3/8" (VE=1)	KGXX9611A	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
1 5/8" (VE=1)	KGXX9613A	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
2 1/8" (VE=1)	KGXX9617A	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

MaxiPro Schiebemuffe 5275L

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig			**metrisch**		
1/4" (VE=5)	KGXX1110B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
3/8" (VE=5)	KGXX1130B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
1/2" (VE=5)	KGXX1140B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
5/8" (VE=3)	KGXX1150B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
3/4" (VE=2)	KGXX1160B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
7/8" (VE=2)	KGXX1170B	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
1" (VE=1)	KGXX1175A	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–
1 1/8" (VE=1)	KGXX1180A	D	derzeit noch nicht verfügbar	–	–

Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis €	Rabatt
Zubehör			
Schablone und Stift zum Rohranzeichnen	PBRB1200A	**7,35**	O
MaxiPro Schmierstoff für Gummidichtung	PYXX2085A	**15,00**	G

Kupferohr blank

Kupferrohr Ringe EN12735-1

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig R220 weich			**metrisch R220 weich**		
CU Rohr Ring 1/4" 15 m	LCXX1215A	B	CU Rohr Ring 6 x 1 35 m	LDXX1223A	B
–	–	–	CU Rohr Ring 8 x 1 35 m	LDXX1423A	B
CU Rohr Ring 3/8" 15 m	LCXX1615A	B	CU Rohr Ring 10 x 1 35 m	LDXX1623A	B
CU Rohr Ring 1/2" 15 m	LCXX1825A	B	CU Rohr Ring 12 x 1 35 m	LDXX1823A	B
–	–	–	CU Rohr Ring 15 x 1 25 m	LDXX1922A	B
CU Rohr Ring 5/8" 15 m	LCXX2025A	B	CU Rohr Ring 16 x 1 25 m	LDXX2028A	B
CU Rohr Ring 3/4" 15 m	LCXX2425A	B	CU Rohr Ring 18 x 1 25 m	LDXX2128A	B
CU Rohr Ring 7/8" 15 m	LCXX2625A	B	CU Rohr Ring 22 x 1 25 m	LDXX2627A	B

Kupferrohr Stangen EN12735-1

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt	Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
zöllig R250 halbhart			**metrisch R290 hart**		
–	–	_	CU Rohr Stange 6 x 1 5 m	LBXX1222A	B
–	–	–	CU Rohr Stange 8 x 1 5 m	LBXX1422A	B
CU Rohr Stange 3/8" 5 m	LBXX7000A	B	CU Rohr Stange 10 x 1 5 m	LBXX1622A	B
CU Rohr Stange 1/2" 5 m	LBXX7005A	B	CU Rohr Stange 12 x 1 5 m	LBXX1722A	B
–	–	–	CU Rohr Stange 15 x 1 5 m	LBXX2222A	B
CU Rohr Stange 5/8" 5 m	LBXX7010A	B	CU Rohr Stange 16 x 1 5 m	LBXX2022A	B
CU Rohr Stange 3/4" 5 m	LBXX7015A	B	CU Rohr Stange 18 x 1 5 m	LBXX2122A	B
CU Rohr Stange 7/8" 5 m	LBXX7020A	B	CU Rohr Stange 22 x 1 5 m	LBXX2622A	B
zöllig R290 hart			CU Rohr Stange 28 x 1 5 m	LBXX2822A	B
CU Rohr Stange 1.1/8" 5 m	LBXX7025A	B	CU Rohr Stange 28 x 1,5 5 m	LBXX3282A	B

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Aufstellsysteme



Mit diesem Aufstellsystem lassen sich schnelle, variable und wirtschaftliche Lösungen für die Aufstellung von Anlagen realisieren. Die Systeme überzeugen durch ihre Funktionalität und eine robuste Bauweise.

- Lässt sich innerhalb weniger Minuten von einer Person mit Werkzeug montieren und in der Höhe anpassen
- Inklusive Dämpfungsmatte, Verbindungwinkel und Verschraubungswinkel
- Feuerverzinkt und UV-Beständig

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	Gewicht kg	max. Last kg	Artikelnummer	Rabatt
Aufstellsystem GUS Foot Light	1.000 x 1.000 x 175 – 275	5	200	LJXX6105A	G
Aufstellsystem GUS Foot Base	1.000 x 1.200 x 250 – 450	32	800	LJXX6106A	G
Erweiterung GUS Foot Plus	1.000 x 1.200 x 250 – 450	22	800	LJXX6107A	G

Aufstellbalken

Die Dämpfungssockel sind einfach, haltbar und in verschiedenen Größen lieferbar.

- Schnelle und einfache Montage
- Aluminiumkanal sicher am Sockel verankert. Zur einfachen Fixierung von Klimageräten, Kabelrinnen und Rohrleitungen
- Robuster SBR-Recyling-Gummi reduziert die Körperschwingungen und verbessert die Stabilität

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	max. Last kg	Artikelnummer	Rabatt
GUS Dämpfungssockel GDS 240	240 x 190 x 95	160	LJXX6100A	G
GUS Dämpfungssockel GDS 400	400 x 190 x 95	240	LJXX6101A	G
GUS Dämpfungssockel GDS 600	600 x 190 x 95	450	LJXX6102A	G
GUS Dämpfungssockel GDS 1000	1.000 x 190 x 95	645	LJXX6103A	G
GUS Erhöhungsblock GDS 600 um 125 mm	600 x 190 x 125	–	LJXX6108A	G
GUS Erhöhungsblock GDS 1.000 um 125 mm	1.000 x 190 x 125	–	LJXX6109A	G
GUS Schraubensatz GDS (x 2)	M10 x 40	–	LJXX6104A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Wandkonsolen

Lackierte Wandkonsole zur einfachen Montage von Klimageräten.

- Galvanisierter Stahl
- Vibrationsdämpfer inklusive
- Einfache Montage
- U-Platte für eine stabile Wandmontage

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	max. Last kg	Artikelnummer	Rabatt
Wandkonsole MS 230	420 x 800 x 375	60 + 60	QMRG1104A	G
Wandkonsole MS 253	465 x 800 x 375	70 + 70	QMRG1145K	G
Wandkonsole MS 257	550 x 800 x 375	70 + 70	QMRG1146B	G
Wandkonsole LAC-630	600 x 1.000 x 450	100 + 100	QMXX1152A	G

Verzinktes Profil 38 x 40 mm für größere Anlagen.

- Galvanisierter Stahl 38 x 40 x 2 mm
- Komplett in einem Stück verschweißt
- Ideal zur Wandmontage großer Anlagen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	max. Last kg	Artikelnummer	Rabatt
Wandkonsole LAC-825 (1 Stück)	1.000 x 38 x 40	250	QMXX1825A	G

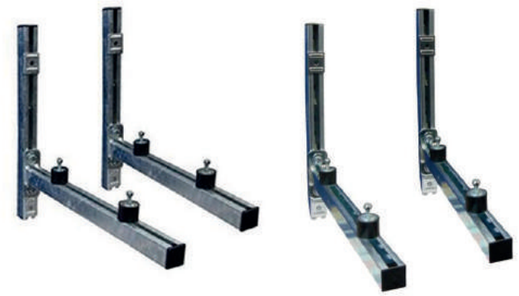

Verzinktes Profil 38 x 40 mm.

- Galvanisierter Stahl 38 x 40 x 2 mm
- Vormontiert, Vibrationsdämpfer inklusive
- Einfache Montage
- Je Kit: Zwei Wandschienen à 520 mm
- U-Platte für eine stabile Wandmontage

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	max. Last kg	Artikelnummer	Rabatt
LAC-850 verzinkt	520 x 38 x 40	140	QMXX1850A	G
LAC-860 feuerverzinkt	520 x 38 x 40	140	QMXX1860A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Schwingungsdämpfer

- Beidseitiges Gewinde M8/M8
- Schwingungsdämpfer ist für Druck- und Biegebelastungen bis 600 N geeignet
- Temperaturbeständig von –30 °C bis + 90 °C
- Oberfläche der Metallteile: galvanisch verzinkt

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
CADDY Schwingungsdämpfer 588610 mit 2 x M8 AG Ø 40 mm	LJXX7155A	G
CADDY Schwingungsdämpfer 588620 mit 2 x M8 IG Ø 40 mm	LJXX7154A	G

- Mit beidseitigem Innengewinde M8/M8
- Schwingungsdämpfer sind für Belastungen bis 55/80/120 kg geeignet
- Temperaturbeständig von –45 °C bis + 110 °C
- Set besteht jeweils aus 4 Schwingungsdämpfern,
  2 für die leichte und 2 für die schwere Seite des Außengerätes

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Soleco Schwingungsdämpfer CB1MNaV bis zu 55 kg	LJXX1601A	G
Soleco Schwingungsdämpfer CB1MNaG bis zu 80 kg	LJXX1602A	G
Soleco Schwingungsdämpfer CB1MNaZbG bis zu 120 kg	LJXX1605A	G

Aspen Schutzgitter Eco



Das Schutzgitter Eco verhindert Vandalismus und Beschädigung wertvoller Geräte und läßt sich besonders schnell installieren.

- Praktische Nut-und-Feder-Konstruktion für einfache Anbringung der Abdeckungen
- Abdeckungen sind abnehmbar für einfachen Wartungszugriff
- Mit 3 einbruchsicheren Schrauben
- Höhenverstellbare Füße für einfache Bodenaufstellung
- Bodengitter separat lieferbar

Beschreibung	Außenm. mm (H x B x T)	Innenm. mm (H x B x T)	Gewicht kg	Artikelnummer	Rabatt
Schutzgitter Eco B9163 klein	660 x 1.052 x 572	600 x 900 x 500	21	QXAS8001A*	G
Schutzgitter Eco B9164 mittel	1.060 x 1.152 x 572	1.000 x 1.000 x 500	29	QXAS8004A*	G
Schutzgitter Eco B9165 groß	1.360 x 1.152 x 572	1.300 x 1.000 x 500	39	QXAS8007A*	G

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Aspen Bodengitter B9252 für Schutzgitter Eco klein	QXAS8002A*	G
Aspen Bodengitter B9255 für Schutzgitter Eco mittel / groß	QXAS8005A*	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Dachdurchführungen

Aluminium Dachdurchführung zum wettergeschützten Durchführen von Rohrleitungen auf Flachdächern.

- 2 mm Aluminiumblech
- Korrosionsbeständig
- Regensicher
- Basis: 255 x 255 mm

Beschreibung	Abmessung in mm	Artikelnummer	Rabatt
Dachdurchführung LAC-794	80 x 80	QLXX9500A	G

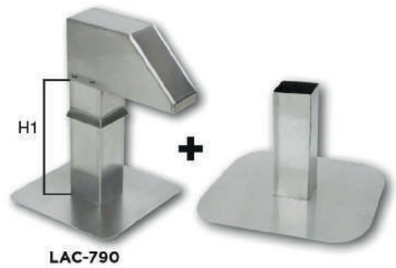

Aluminium Dachdurchführung zum wettergeschützten Durchführen von Rohrleitungen auf Flachdächern. Durch den Unterbau ist die Höhe einstellbar, je nach Isolationsdicke bis max. 300 mm.

- 2 mm Aluminiumblech
- H1 = 400 mm
- Regensicher
- Basis: 425 x 425 mm

Beschreibung	Abmessung in mm	Artikelnummer	Rabatt
Dachdurchführung LAC-790	125 x 125	QLXX9700A	G
Dachdurchführung LAC-890 (LAC-790 + Unterbau)	125 x 125	QXTT8005A	G

Schrägdach-Konsolen

Podestset für Klimaaußengeräte zur Aufstellung auf schrägen Dächern.

Bestehend aus:
- 1 x Standrost 800 x 350 mm
- 2 x Laufroststützen
- 8 x Befestigungs-Überleger
- Neigung einstellbar

Beschreibung	Abmessung in mm	max. Last kg	Artikelnummer	Rabatt
Schrägdach-Konsole verzinkt	800 x 350	75	QMXX5750A	G
Schrägdach-Konsole schwarz beschichtet	800 x 350	75	QMXX5751A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Ölprotektoren

Abb. CUW Ölprotektor

Der CUW Ölprotektor besteht aus einer Edelstahlauffangwanne mit integriertem Ölabscheider. Der AUW Ölprotektor unterscheidet sich vom CUW Ölprotektor hauptsächlich durch das Material. Er wird anstatt aus Edelstahl aus Aluminium AlMg³ gefertigt. Dieses preisgünstige Material ist ebenso korrosionsbeständig dafür aber erheblich leichter. Ausgelaufenes Kältemaschinenöl wird vom Ölprotektor aufgefangen. Bei Regen wird das Kältemaschinenöl durch ein patentiertes Ölabscheidesystem entsprechend der rechtlichen Vorgaben zurückgehalten. Das Regenwasser wird weiterhin abgeführt. Die variablen Aufnahmen ermöglichen die Installation auf Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern und Wandkonsolen.

Beschreibung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Artikelnummer	Rabatt
Edelstahl					
CUW1S	320	900	35	QXXX4033A	G
CUW2	400	950	35	QXXX4030A	G
CUW3	500	1.150	35	QXXX4031A	G
CUW4	850	1.140	35	QXXX4032A	G
CUW5	930	1.140	35	QXXX4034A	G
CUW6	780	1.500	35	QXXX4035A	G
CUW7	1.200	1.500	35	QXXX4036A*	G
CUW8	850	1.430	35	QXXX4037A*	G
CUW9	590	1.200	35	QXXX4038A*	G
CUW10	850	1.750	35	QXXX4039A*	G
Aluminium					
AUW1	320	900	35	QXXX4045A	G
AUW2	400	950	35	QXXX4046A	G
AUW3	500	1.150	35	QXXX4047A	G
AUW4	850	1.140	35	QXXX4048A*	G
AUW5	930	1.140	35	QXXX4049A*	G
AUW6	780	1.500	35	QXXX4050A*	G
AUW7	1.200	1.500	35	QXXX4051A*	G
AUW8	850	1.430	35	QXXX4052A*	G
AUW9	590	1.200	35	QXXX4053A*	G
AUW10	850	1.750	35	QXXX4054A*	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Heizungen für Ölprotektoren

- Heizmatte und Thermostat
- Schützt die Ölprotektoren vor Frost und garantiert den Erhalt der Funktionalität
- Selbstregelnd
- Für den Ganzjahresbetrieb geeignet

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Heizkit für CUW/AUW 1 – 3	QXXX4040A	G
Heizkit für CUW/AUW 4 – 9	QXXX4041A	G

Laubschutzgitter für Ölprotektoren

Laubschutzgitter für CUW-Wanne

Laubschutzgitter für AUW-Wanne

Befindet sich der Montageort in einem von Bäumen überschatteten Bereich empfehlen wir ein Laubschutzgitter. Diese halten im Herbst das Laub großflächig vom Ablauf fern und erhalten dessen Funktionsfähigkeit. Laubschutzgitter sind für alle Protektoren erhältlich. Lassen Sie sich projektindividuell von uns beraten und wählen Sie die gewünschte Größe gezielt aus.

Beschreibung	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Rabatt
CUW 35 Laubschutzgitter für CUW-Wannen	35 x 150 x 150	QXXX4042A	G
Laubschutzgitter für AUW 1	35 x 110 x 320	QXXX4055A	G
Laubschutzgitter für AUW 2	35 x 110 x 400	QXXX4056A	G
Laubschutzgitter für AUW 3	35 x 110 x 500	QXXX4057A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Tape

PE-Schaumband mit Gelege; einseitig selbstklebend schwarz; Kondenswasserbeständig.

- Breite × Länge: 50 mm × 15 m
- Schaumdicke: 3 mm
- Temperaturbeständigkeit: −50 °C bis +110 °C
- Brandverhalten: Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer, B-s3,d0

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Armaflex EL-Tape schwarz, selbstklebend	MCAR0085A	G

PE-Schaumband mit Gelege; einseitig selbstklebend weiß; Kondenswasserbeständig.

- Breite × Länge: 50 mm × 15 m
- Schaumdicke: 3 mm
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: −30 °C bis +80 °C

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Maxi Foam Tape weiß	NCXX0221A	G

Professionelles Klebeband; einseitig selbstklebend weiß; hohe UV- und Alterungs-Bestängigkeit; ab −10 °C verarbeitbar.

- Breite × Länge: 50 mm × 25 m
- Temperaturbeständigkeit: −30 °C bis +100 °C

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Maxi Profi Tape weiß	NCXX0220A	G

Weich-PVC Klebeband; einseitig selbstklebend weiß; hohe Kondenswasserbeständigkeit.

- Breite × Länge: 50 mm × 33 m
- Temperaturbeständigkeit: −5 °C bis +60 °C
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
PVC-Tape Gerband 565 weiß	NCXX0222A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Montagekanäle



OPTIMAL-DUCT

- Kanäle für Klima- und Kälteleitungen
- UV-resistentes weißes PVC (RAL9003)
- Brandklasse: M1
- Standardlänge: 2 m
- In blauer Schutzfolie verpackt (außer RAL8014)

Beschreibung		Stück pro Karton	Artikelrnr. 80 x 60 mm	Artikelnr. 90 x 65 mm	Artikelnr. 110 x 75 mm	Rabatt
Kanal OD		8 x 2 m *4 x 2 m	QLTT1505B	QLTT1506B	QLTT1705E*	G
Verbinder ODC		10	QLTT4505A	QLXX4000A	QLTT4705E	G
Wandendkappe m. Bogen ODEC		10	QLTT7705A	QLXX8510A	QLTT8705E	G
Wanddurchführung ODWC		10	QLTT5510A	QLXX5000A	QLTT5705E	G
Wandanschluss ODWR		10	QLTT5505A	QLXX5001A	QLTT5710E	G
Bogen flach 90° ODFE		10	QLTT3515A	QLXX3002A	QLTT3715E	G
Winkel Innenecke 90° ODIC		10	QLTT3505A	QLXX3000A	QLTT3705E	G
Winkel Außenecke 90° ODCO		10	QLTT3510A	QLXX3001A	QLTT3710E	G



Braune Kabelkanäle in den drei Größen: 80 – 60 mm, 90 – 65 mm und 125 – 75 mm, sowie die dazugehörigen Formteile finden Sie in unserem Online-Shop.

Rohraufhänger

Die Rohraufhänger werden einfach an eine Gewindestange geschraubt. Es können auch zwei Rohraufhänger nebeneinander montiert werden (siehe Bild).

- Ideal zur Befestigung von isolierten und unisolierten Kupferrohren
- Rohraufhänger kann für weitere Leitungen mitbenutzt werden
- Ein Rohraufhänger für alle Leitungen, Rohrdimensionen von 6 – 42 mm

Beschreibung	Durchmesser maximal	Artikelnummer	Rabatt
PNE2	28 mm	LJAS0002A	I
PNE3	35 mm	LJAS0003A	I
PNE4	42 mm	LJAS0004A	I

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Schutzschalen

Zum Schutz vor Druckstellen an isolierten Kältemittelleitungen, zum Beispiel durch Schellen oder Rohraufhängungen.

• Material: PVC, grau
• Zur nachträglichen Montage, längsseitig offen

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Schutzschale 40 x 150 mm, grau	XGXX2106A	G
Schutzschale 60 x 150 mm, grau	XGXX2107A	G

Reparaturschalter

Eigenschaften:
• Not-Aus Drehschalter Aspen Xtra
• Separate Rückplatte mit Wasserwaage
• Schutzart: IP66 für Innen und Aussen
• 230 V / 400 V AC
• 4-polig
• Abnehmbarer Griff
• On/Off absperrbar durch Vorhängeschloss
• In Übereinstimmung mit IEC 60947-3

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Reparaturschalter 20 A / 4-polig für Klimageräte IP66; Aspen Xtra AX6001/2	QXTT2050A	G
Reparaturschalter 32 A / 4-polig für Klimageräte IP66; Aspen Xtra AX6002/2	QXTT2051A	G
Reparaturschalter 40 A / 4-polig für Klimageräte IP66; Aspen Xtra AX6003/2	QXTT2052A	G
Reparaturschalter 63 A / 4-polig für Klimageräte IP66; Aspen Xtra AX6004/2	QXTT2053A	G

Inverter-Prüfgeräte

Diagnosegerät zur Feststellung von elektronischen Defekten in Klima- und Kälteanlagen. Diverse Kabelsets ermöglichen den Anschluss an Platinen und Steckverbindungen.

• Direkte Analyse von Verdichter- oder Wechselrichterfehlern
• Schnelle visuelle Statusanzeige
• Kompakte Bauart 81 x 73 x 28 mm
• Entspricht der CE-Niederspannungsrichtlinie
• Für Wechselrichter bis 440 V

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Refco INVERTER CHECK KIT 4678571	PXRF2017A	N

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Kanalpumpe Sauermann Delta Pack

Das Montageset Delta Pack beinhaltet die Kondensatpumpe Si-10 Univers'L, einen Kabelkanal sowie alles was für eine links- oder rechtsseitige Aufputzwandmontage gebraucht wird. Das neue Winkelstück mit integrierter Vibrationsdämmung lässt sich schnell anbringen und durch einfaches Drücken mit dem Finger ohne Werkzeug öffnen. Die einzigartige Pumpentechnologie und der einfach zu reinigende, säureresistente Schwimmerschalter kombiniert mit dem Kammfiltersystem garantieren eine sehr lange Funktionsdauer.

• geeignet für Geräte bis 20 KW
• mit Belüftungsventil „Drainsafe"
• Steckerkabel mit Verriegelung
• Pumpe und Schwimmer in einem
• Gehäuse
• Maße Kanal: L 750 x B 80 x H 60 mm

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
20 l/Std.	14 m	22 dB

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
DP10CE05UN23 – Delta Pack Signalweiß RAL 9003	QNSM7082B	D
DP10CE06UN23 – Delta Pack Cremeweiß RAL 9001	QNSM7084A	D

Kanalpumpe Aspen Silent+ Mini Lime

Die Baureihe Silent+ Mini Lime wurde nach dem „Gesamtsystemkonzept" entwickelt und enthält zahlreiche Funktionen für ein flüsterleises System. Perfekt geeignet für Büros und Besprechungsräume. (Pumpe auch einzeln lieferbar.)

• Lautstärke: 20 dBA
• Vibrationsdämpfer
• Pumpe sitzt im Winkel des Kanalsystems
• Links oder rechts installierbar
• Verschiedene Kanalsysteme erhältlich
• Einfache Wartung
• Geeignet für Geräte bis zu 16 kW

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
12 l/Std.	10 m	2 m

Beschreibung	Kanalgröße (BxT)	Artikelnummer	Rabatt
BBJ weiß FP3320/3	70 x 65 mm	QNAS1430B	I
Slimline weiß FP3319/3	80 x 50 mm	QNAS7131H	I
OEM Austauschpumpe FP3322/3	ohne Kanal	QNAS7131E	I

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Tankpumpe Sauermann Si-83

Die Si-83 Zentrifugalpumpe kann am Boden, an der Wand oder deckenhängend installiert werden und bietet 6 Möglichkeiten für den Anschluss der Kondensatleitung. Mit ihrem sehr flachen Profil kann Sie einfach unter den Geräten montiert werden: Höhe 129 mm.

- abnehmbares Rückschlagventil
- geeignet für saures Kondensat (pH > 2,5)
- ausgelegt für Kondensattemp. von 55 °C (kurzfristig auch bis 80 °C)
- Maße: L 287 x B 146 x H 129 mm

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
700 l/Std.	5,7 m	45 dB

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
SI83CE01UN23 - Si-830 Kondensatpumpe 2,0 l	QNSM4701A	D

Tankpumpe Sauermann Si-1931

Die Si-1931 aus Edelstahl ist speziell für Kühlmöbel konzipiert.
Die Kombination von chemischer Vorbeugung gegen Biofilm (Gel-Clear Tablette) und leistungsstarker Kondensatpumpe erlaubt eine drastische Senkung von Wartungseinsätzen und Wartungskosten.

- Anschluss von mehreren Vitrinen möglich
- 2 Gel-Clear Tabletten gegen Biofilm enthalten (1 Tablette pro Jahr/Kühlmöbel)
- Maße: L 610 x B 235 x H 80 mm

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
700 l/Std.	5,7 m	60 dB

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Si1931CE01EU23 Si-1931 für Kühlmöbelunterbau	QNSM8701A	D

Tankpumpe SICCOM ECOTANK 1,2 l

Zentrifugal-Tankpumpe für die Ableitung von Kondensaten aus Klimageräten, Kühlregalen oder Gas-Brennwertkesseln.

- IP 24: gegen Eindringen von Spritzwasser
- Auslass für 6/9- oder 9/12 mm-Schlauch
- Leichtere Installation und Wartung durch Universalstecker
- Thermischer Überlastschutz
- Alarm: Stromunterbrechung bei Überflutung
- Bauhöhe nur 129 mm

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
300 l/Std.	4,2 m	Tankpumpe

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
SICCOM ECOTANK 1,2 l	QNSC1200A	D

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Tankpumpe Aspen Max Hi-Flow

Die Max Hi-Flow ist die Behälterpumpe mit dem niedrigsten dB(A) Wert und dem besten IP-Wert (IP24 spritzwassergeschützt) aller Behälterpumpen von Aspen.

- Lautstärke: 44 dBA
- Tankvolumen: 1,7 l
- IP24 – Spritzwasserschutz
- Leicht zugänglicher Behälter
- Eingebaute Wasserwaage
- Betriebsfertig
- Ersetzt alle Hi-Flow 1L & Hi-Flow 2L Pumpen
- Geeignet für Geräte bis zu 733 kW

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
550 l/Std.	5 m	Tankpumpe

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Max Hi-Flow FP3349	QNAS4291D	I

Tankpumpe Aspen Tankpumpe Mini Tank

Die neue und verbesserte Mini Tank Pumpe kann an der Wand, am Boden, in der Wanne oder an einer M8/M10 Gewindestange hängend montiert werden. Dank der Kolbentechnik ist die Pumpe kompakt, leistungsstark und multifunktional.

- Vier Installationsvarianten
- Kompakt & unauffällig
- Kann in der Kondensatwanne platziert werden
- Einfache Wartung
- Bis 46 kW
- Kanalgeräte, Kassettengeräte

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
35 l/Std.	15 m	Tankpumpe

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Mini Tank FP1056/2 Tankpumpe 0,24 l	QNAS4351A	I

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Kondensatpumpe Sauermann Si-10 Univers'L

Die Si-10 Univers'L eignet sich für den Einbau, die Nachrüstung oder den Austausch in Neuanlagen oder bestehenden Anlagen. Der große Kolbendurchmesser kombiniert mit einem Kammfiltersystem anstelle feinmaschiger Filter garantiert die Förderung von großen Partikeln ohne Verstopfung.

- geeignet für Geräte bis 20 kW
- mit Belüftungsventil „Drainsafe"
- Steckerkabel mit Verriegelung
- Pumpe und Schwimmer in einem

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
20 l/Std.	14 m	22 dB

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
SI10CE03UN23 - Si-10 Univers'L	QNSM2081C	D

Kondensatpumpe Sauermann Si-30

Die Si-30 mit getrenntem und transparentem Schwimmerschalter ist geeignet für Fan Coils, Decken- und Decken-Einbaugeräte, Wand-Split- sowie Stand-Geräte. Der große Kolbendurchmesser kombiniert mit einem Kammfiltersystem garantiert die Förderung von großen Partikeln ohne Verstopfung.

- geeignet für Geräte bis 20 kW
- mit Belüftungsventil „Drainsafe"
- Pumpe und Schalter getrennt, max. Saughöhe 3 m

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
20 l/Std.	14 m	22 dB

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
SI30CE01UN23 - Si-30 Kondensatpumpe	QNSM1201B	D

Kondensatpumpe Sauermann Si-20

Durch das schlanke Gehäuse kann sie in sämtlichen Klimageräten oder Leitungskanälen installiert werden. Marktführendes Größen-Leistungs-Geräusch-Verhältnis sowie absolute Zuverlässigkeit.

- geeignet für Geräte bis 20 kW
- mit Belüftungsventil „Drainsafe"
- Pumpe und Schalter getrennt, max. Saughöhe 3 m
- Bewährte Schwingkolbentechnologie

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
20 l/Std.	10 m	19 dB

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
SI20CE02UN23 - Si-20 Kondensatpumpe	QNSM1201D	D

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Kondensatpumpe Refco Combi

Die Combi hat viele individuell einstellbare Funktionen. Der digitale Wassersensor, der universelle Spannungsbereich und die individuell konfigurierbare Durchflussleistung sind Eigenschaften, welche dem Installateur ermöglichen, nur ein einzelnes Produkt an Lager zu halten, das allen Anforderungen entspricht.

- Lautstärke: 20 dBA
- Geeignet für Geräte 1,75 – 35 kW
- Einfache Montage

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
42 l/Std.	20 m	3 m

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Combi 3004146 mit Sensor	QNRF1425A	N

Kondensatpumpe Aspen Silent+ Mini Orange

Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die Leiseste ihrer Klasse! Dank Vibrationsdämpfer, sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung ist die Silent+ Mini Orange flüsterleise.

- Lautstärke: 19 dBA
- Die Leiseste ihrer Klasse
- Plug & Play
- Innovativer Pumpenkern aus Hochtemperaturkunststoff
- Geeignet für Geräte bis zu 16 kW

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
12 l/Std.	10 m	2 m

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Silent+ Mini Orange FP3313	QNAS1145A	I

Kondensatpumpe Aspen Silent+ Mini Aqua

Die schmalste Kondensatpumpe der Welt. Passt selbst dort, wo andere nicht passen!

- Lautstärke: 19 dBA
- Extrem schlank
- Hohe Leistung
- Plug & Play
- Geeignet für Geräte bis zu 16 kW
- Auch als Mini Aqua erhältlich

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
12 l/Std.	10 m	2 m

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Silent+ Mini Aqua FP3326	QNAS1148A	I
Mini Aqua FP2406/2	QNAS1141B	I

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Kondensatpumpe SICCOM Mini FLOWATCH 2

Die zuverlässige, effiziente und leise mini FLOWATCH 2 ist die ideale Pumpe für Klimaanlagen.

- Extrem kompakt: leicht in jede Klimaanlage einbaubar
- IP 64: gegen Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt
- Höhere Zuverlässigkeit: weniger bewegte Teile
- Leichtere Installation und Wartung durch Steckverbindung
- Thermischer Überlastschutz
- Alarm: Stromunterbrechung bei Überflutung

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	Lautstärke
15 l/Std.	10 m	20,2 DB

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
SICCOM Mini FLOWATCH 2	QNSC1101A	D

Unterbau-Kondensatpumpe Refco GOBI II

Die GOBI II ist zum direkten Anbau unter dem Klimagerät ausgelegt. Der digitale Wassersensor, der universelle Spannungsbereich und die individuell konfigurierbare Durchflussleistung zeichnen die Pumpe aus.

- Garantiezeitraum beginnt erst mit IBN (per USB auslesbar)
- Elektronischer Sensor mit Alarmschaltung
- Bedarfsgerechte Steuerung der Pumpleistung
- Ersatzteile verfügbar

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	Lautstärke
42 l/Std.	20 m	19 dB

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Gobi II 3004145	QNRF1210A	N

Unterbau-Kondensatpumpe Aspen Mini Blanc Deluxe

Die Mini Blanc® Deluxe ist für den schnellen Einbau unterhalb eines Wandgerätes ausgelegt und bietet einfachen Zugang für künftige Wartungsarbeiten.

- Tankvolumen: 0,24 l
- Blitzschneller Einbau
- Kompakt & unauffällig
- Durchsichtiger abnehmbarer Behälter
- Geeignet für Geräte bis zu 16 kW

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	Lautstärke
12 l/Std.	10 m	21 dB

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Mini Blanc Deluxe FP1080/2	QNAS7121B	I

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Tauch-Kondensatpumpe Refco KAROO

Die KAROO ist komplett abgedichtet, was sie als Tauchpumpe für den Einsatz in Kondensatwannen auszeichnet. Ihre hohe Pumpleistung ermöglicht den Einsatz in kommerziellen, industriellen und häuslichen Anlagen.

- Elektronischer Sensor mit Alarmschaltung
- Alle elektronischen Komponenten sind Feuchtigkeitsgeschützt
- Tauchfähig IP68
- Eingebauter Filter und integrierte Rücklaufsperre

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
12 l/Std.	20 m	1 m

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Karoo 4678512 Tauchpumpe	PGRF2050A	N

Kondensatpumpen Charles Austen



Die MicroBlue™ kommt ohne weiteres Schalldämpfungszubehör aus, da sie sich durch ihren leisen Betrieb auszeichnet. Sie kann in beliebiger Anordnung eingebaut werden und ist für den kontinuierlichen Nass- und Trockenbetrieb ausgelegt.

Die MicroBlue ™ ist die einzige kanalfreie Pumpe, die Sediment / Trümmer ohne Filter oder regelmäßige Wartungsintervalle entfernen kann. Sie kann in beliebiger Anordnung in einem Abstand von bis zu 2 m zur Klimaanlage eingebaut werden.

- Lautstärke: 17 dBA (Mini-Blue: 21 dBA)
- Geeignet für Geräte bis zu 3,5 kW (Mini-Blue: 8 kW)
- Abmessung Pumpe: 150 x 37 x 40 mm (L x B x H)
- Spannungfreier Alarmkontakt
- Mini-Blue: 8 l/h und 8 m Förderhöhe

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
5 l/Std.	5 m	2 m

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
X86-002 (FSA-Paket) | Pumpe mit Tank	QNXX5053B	G
T18-016 | Klimaanlagen Unterbausatz	QXXX7265A	G
X86-008 | Micro-Blue mit Kanal, 800 x 70 x 65 mm | weiß	QNXX5053C	G
X87-507 | Mini-Blue mit Kanal, 800 x 70 x 65 mm | cremeweiß	QNXX5057A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Einbaurahmen/Unterputzkasten

Einbaurahmen zur Vorrüstung bzw. erleichterten Montage von Klima-Innengeräten.

- Geeignet für Unterputzmontage oder im Trockenbau
- Mit Kondensatabfluß
- Zusätzliche Abdeckung (SIP540X85) wird nur benötigt, wenn Rahmen mit verputzt wird.

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Armacell Tubolit Einbaurahmen SIC540X85X55	QLAR9000A	J
Armacell Tubolit Abdeckung für Einbaurahmen SIP540X85	QLAR9001A	J

Abflussschläuche

Flexibler Abflussschlauch – Transparent.

- Zur perfekten Abführung von Kondensat
- 6 mm Innendurchmesser

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
ADP.T95 (50 m Rolle) 6 x 9 mm	QXXX7302A	G

Flexibler Abflussschlauch – Transparent, mit verstärktem Spiralgewebe.

- Länge der Rolle: 30 m (6 mm = 50 m)
- Maße sind Innendurchmesser

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Sauermann ACC00914 6 mm (50 m)	QXSM7029A	D
Aspen AX5101 10 mm	QXXX7307A	G
Aspen AX5102 12 mm	QXXX7308A	G
Aspen AX5103 15 mm	QXXX7309A	G

Flexibler Abflussschlauch – Spiralverstärkt, 30 m Rolle.

- Glatte Innenseite
- UV-Resistent

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
A.DPS 16 mm (ALX-2230)	QXXX7251A	G
A.DPS 20 mm (ALX-2250)	QXXX7252A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Schlauchverbinder und Doppeldrahtklemmen

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Gerade		
Sauermann Schlauchverbinder ACC00900 6 mm (VE=5)	QXSM7104B	D
Sauermann Schlauchverbinder ACC00901 10 mm (VE=5)	QXSM7096B	D
Sauermann Schlauchverbinder ACC00928 16 mm (VE=5)	QXSM7106A	D
T-Stück		
Sauermann Schlauchverbinder ACC00902 6 mm (VE=5)	QXSM7010B	D
Sauermann Schlauchverbinder ACC00903 10 mm (VE=5)	QXSM7059B	D
Doppeldrahtklemmen		
Sauermann Klemme 6 mm verstärkt ACC00916 (VE=25)	QXSM7330A	D
Sauermann Klemme 10 mm verstärkt ACC00917 (VE=25)	QXSM7331A	D

Rückschlagventile für Kondensatschläuche

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Aspen Rückschlagventil FP2628 6 mm (VE=5)	QXAS7204A	I
Aspen Rückschlagventil FP2630 10 mm (1 Stück)	QXAS7205A	I
Sauermann Rückschlagventil ACC00924 6 mm (VE=5)	QXSM7220B	D
Sauermann Rückschlagventil ACC00925 10 mm (VE=3)	QXSM7200B	D
Sauermann Belüftungsventil ACC00922 6 mm (VE=5)	QXSM7321B	D

Verbindungsmuffen

Linum Verbindungsmuffen CCSR sind Verbinder von Abflussrohren auf z. B. ein Schlauch. Die Gummimuffe passt auf das Linum Abflussrohr und ist nach dem Aufstecken dicht. Am anderen Ende ist ein Hartplastik-Übergang mit 14 –16 – 18 – 20 mm auf den Ablaufschlaucg.

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
CCSR 16 mm gelb	QXXX7200A	G
CCSR 18 mm rot	QXXX7210A	G
CCSR 20 mm blau	QXXX7220A	G
CCSR 25 mm grün	QXXX7230A	G
CCSR 32 mm grau	QXXX7240A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Tauwasser-Abflusssystem

Linum RDP System.

- Hartes Abflussrohr
- Kräftiges PVC Profil, weiß
- UV-Resistent
- Länge der Rohre 2 m
- Geeignet für Abflusssysteme
- Einfach zu montieren ohne Kleber
- Wasserdicht durch O-Ringe

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
RDP Rohre		
RDP20 Abflussrohr Ø20a/18i mm	LPXX0102A	G
RDP25 Abflussrohr Ø25a/22,5i mm	LPXX0202A	G
RDP32 Abflussrohr Ø32a/29i mm	LPXX0302A	G
RDP Bögen 45°		
RDP20-C45	LPXX2103A	G
RDP25-C45	LPXX2203A	G
RDP32-C45	LPXX2303A	G
RDP Bögen 90°		
RDP20-C90	LPXX2104A	G
RDP25-C90	LPXX2204A	G
RDP32-C90	LPXX2304A	G
RDP Befestigungsschellen		
RDP20-Clip	LPXX2112A	G
RDP25-Clip	LPXX2212A	G
RDP32-Clip	LPXX2312A	G
RDP T-Stücke		
RDP20-T-Stück	LPXX2105A	G
RDP25-T-Stück	LPXX2205A	G
RDP32-T-Stück	LPXX2305A	G
RDP Verbindungsmuffen		
RDP20-XT Muffe	LPXX2113A	G
RDP25-XT Muffe	LPXX2213A	G
RDP32-XT Muffe	LPXX2313A	G
Reduziermuffen		
Reduziermuffe 25 – 20 mm	LPXX2209A	G
Reduziermuffe 32 – 25 mm	LPXX2309A	G
Zubehör		
Rohranschluss 20 mm für 25 – 27 mm Öffnung	LPXX2106A	G
Dreiwegeverteiler 1 x 32 mm auf 3 x 20 mm	LPXX2310A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Lecksuchspray

Totaline Leak Away erkennt schnell, einfach und zuverlässig selbst geringste Leckagen. Ideal für Löt-, Schweiß- und Schraubverbindungen bei Kälte- und Klimaanlagen, Gasflaschen und Gasinstallationen usw. Auch sehr geringe Leckagen werden sichtbar durch Schaum- und Blasenbildung.

- Nicht giftig oder brennbar
- Anwendungsbereich – 15° C bis + 50 °C
- Sprühabstand ca. 30 cm
- Lecksprayist nicht korrosiv

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Leak Away 400 ml	NBTT0000A	G

Lecksuchspray

EasyFind ist ein blasenbildendes Lecksuchmittel, speziell zur Lokalisierung von Kältemittelleckagen.

- Haftet auf alle Oberflächen
- Bildet langlebige Blasen
- Sprühabstand ca. 20 cm
- Lecksprayist nicht korrosiv

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
EasyFind 400 ml S010350D	PERO1100A	P
EasyFind LT 400 ml S010131D (bis –35° C)	PERO1105A	P

Aerosolspray

Kraftvoller, bewährter und leistungsstarker Reiniger als praktisches Aerosol. Perfekt zur Entfernung von tiefsitzendem und hartnäckigem Schmutz.

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Advanced EasyCare 600 ml Verdampferreiniger mit Desinfektionsmittel	NFRO1015A	P
Advanced EasyFoam 600 ml Reinigungsschaum für Verflüssiger	NFAS0022A	P
Advanced EasyClean 600 ml Universalreiniger für Wärmetauscher	NFRO1016A	P
Advanced EasyFinish 600 ml Oberflächenreiniger und Gehäusereiniger	NFRO1017A	P

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Verdampferreiniger + Desinfektionsmittel RTU® ECD

RTU® ECD ist ein Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel. Seine hochwirksame Reinigungskraft verbessert die Effektivität der Anlage und sorgt für umfassende Hygiene. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

- Mit QX-60® – Tötet 99,999 % aller Bakterien innerhalb von 60 Sekunden
- Erfüllt europäische Standards EN 1276 und EN 1650 für Bakterizide und Fungizide
- Gebrauchsfertiger Reiniger – kein Anmischen notwendig
- Entfernt Verschmutzungen, Schlamm und Schimmel

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
RTU ECD 1 l	NFRO1002A	P
RTU ECD 5 l	NFRO1003A	P

Verflüssigerreiniger RTU® CC

Der Verflüssigerreiniger RTU® CC ist ideal zur Anwendung im Rahmen eines regelmäßigen Wartungsprogramms. Er beseitigt alle gängigen Arten von Schmutz und Fremdkörper nicht nur äußerst effektiv, sondern ist auch biologisch abbaubar. Sicher in der Anwendung.

- Gebrauchsfertiger Reiniger – kein Anmischen notwendig
- Beseitigt alle gängigen Arten von Schmutz und Fremdkörper
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Systems

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
RTU CC 1 l	NFRO1008A	P
RTU CC 5 l	NFRO1009A	P

Kondensat-Abflussfrei DrainKleen

Kondensat-Abflussfrei. DrainKleen zur schnellen Beseitigung von Blockaden im Abfluss der Kondensatwanne durch Verschmutzungen wie Schlamm-, Kalk- und Rostablagerungen. DrainKleen ist schwerer als Wasser und sinkt dadurch schnell zur Blockade. Effektiv auch bei Systemen mit U-Siphon.

- Sicher für Kondensatpumpen
- Gebrauchsfertig

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
DrainKleen one shot 250 ml S010106D	NFRO1010A	P
DrainKleen 5 l S010188D	NFRO1031A	P

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Werkzeugkoffer-Sets

Werkzeugkoffer-Set 1 „Profi“ 53teilig mit Rollkoffer

- Werkzeugkoffer BIG Basic Move – Knipex 00 21 06 LE
- Sicherheitspaket (Kombi/Flachrd/Seitensch) – Knipex 00 20 12
- Flachrundzange mit Schneide – Knipex 26 26 200
- VDE Schraubendreher-Set S/PH/PZ – Knipex 00 20 12 V04
- Universal-Abmantelungswerkzeug – Knipex 16 80 125 SB
- Automatische Abisolierzange – Knipex 12 62 180 SB
- Crimpzange für Aderendhülsen – Knipex 97 78 180
- Sortiment isol. Aderendhülsen – Knipex 97 99 906
- Wasserpumpenzange Cobra 250mm – Knipex 87 01 250
- Testo Spannungsprüfer Stift – 745 0590 7450
- Testo Spannungsprüfer Duspol – 750-1 0590 7501 • Knipex Schaltschrankschlüssel – Twinkey 1101
- Rothenberger Rohrschneider – TC35 Tube Cutter 70027 • Rothenberger Rohrschneider – Minicut I 70401
- KS Tools Kleinhandsäge – 150mm 9971215 • Rothenberger Stift-Entgrater – Gratfix 21655
- Rothenberger Dosen-Entgrater innen/aussen – Entgrater 11006
- Rothenberger Gabelschlüssel verstellbar – Rollgabelschlüssel 34mm 70444
- Rothenberger Gabelschlüssel verstellbar – Rollgabelschlüssel 29mm 70443
- KS Tools Inbus Satz – 2-10mm 1512180 • KS Tools Winkel-Stiftschl. – Torx Satz T10 - T50 1512380
- KS Tools offener Doppel-Ringschlüssel – Ringschlüssel 17x19mm 5170264
- KS Tools offener Doppel-Ringschlüssel – Ringschlüssel 22x24mm 5170267
- KS Tools offener Doppel-Ringschlüssel – Ringschlüssel 24x27mm 5170268
- KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 10mm 5170610 • KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 13mm 5170613
- KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 15mm 5170615 • KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 17mm 5170617
- KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 19mm 5170619 • KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 22mm 5170622
- KS Tools abgewinkelter Ringmaulschlüssel – 24mm 5170624
- Doppel-Ratschenschl. – 10x13mm KS Tools 503.4512 • Doppel-Ratschenschl. – 17x19mm KS Tools 503.4507
- Refco Taschenspiegel rund 38mm – 14225 9881560 Teleskopspiegel
- Refco Ventilkernentferner – A-32000 9880890 • Refco Lamellenkamm – Federstahldraht 14144 9881561
- Refco Satz Kälteratsche – RMK 4678792 20-teilig
- Totaline Bördelwerkzeug – Bördelglocke Set metrisch • Totaline Bördelkoffer gross
- Totaline Werkzeuge Bördelglocke einzeln • Totaline Werkzeuge – Bördelbacken für Glocke 6-18mm
- KS Tools Fieberglasstiel Schlosserhammer – 500g 1421351 • CPS Dauermagnet – TLMKC18 Notspule
- Hansa Flaschenanschluss – Flaschenanschluss 7/16 774305
- Hansa Flaschenanschluss – Flaschenanschluss R290 773305
- Refco Schrader-Eckventil – 1/4 A-33010 4681636 • Refco Schrader-Eckventil – 1/4 x 1/2 A-33410 4681645

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Werkzeugkoffer-Set 1 „Profi“ 53teilig mit Rollkoffer	PKXX0610A**	X

**Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage; Inhalt der Werkzeugkoffer kann bei Lieferengpässen evt. variieren.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Werkzeugkoffer-Set 2 „Standart“ 38teilig mit Transportkoffer

• Werkzeugkoffer Basic – Knipex 00 21 05 LE
• Sicherheitspaket (Kombi/Flachrd/Seitensch) – Knipex 00 20 12
• Flachrundzange mit Schneide – Knipex 26 26 200
• VDE Schraubendreher-Set S/PH/PZ – Knipex 00 20 12 V04
• Universal-Abmantelungswerkzeug – Knipex 16 80 125 SB
• Automatische Abisolierzange – Knipex 12 62 180 SB
• Crimpzange für Aderendhülsen – Knipex 97 78 180
• Sortiment isol. Aderendhülsen – Knipex 97 99 906
• Wasserpumpenzange Cobra 250mm – Knipex 87 01 250 • Knipex Schaltschrankschlüssel – Twinkey 1101
• CPS Blackmax BTC300 – Rohrschneider 5-32mm • CPS Blackmax BTC200 – Rohrschneider 3-22mm
• KS Tools Kleinhandsäge 150mm – 9971215 • CPS Entgrater – TLDB Taschenentgrater
• Rothenberger Dosen-Entgrater innen/aussen – 11006 • Rothenberger Gabelschl. verstellbar – 34mm 70444
• Rothenberger Gabelschl. verstellbar – 29mm 70443 • KS Tools Inbus Satz – 2-10mm 1512180
• KS Tools Winkel-Stiftschlüssel – Torx Satz T10 - T50 1512380 • KS Tools offene Doppel-Ringschlüssel – 17x19 + 22x24 + 24x27 • KS Tools abgewinkelter Ringmaulschlüssel 10mm-24mm • Doppel-Ratschenschlüssel 10x13mm – KS Tools 503.4512 • Doppel-Ratschenschlüssel 17x19mm – KS Tools 503.4507 • Refco Taschenspiegel rund 38mm – 14225 9881560 Teleskopspiegel • Refco Ventilkernentferner – A-32000 9880890
• CPS Werkzeug TLFC1 – Alu Lamellenkamm • Refco Kälteratsche gewinkelt – SW-127-OFFSET 4687628
• CPS Universal Bördelgerät – FT525 5-16mm • KS Tools Fieberglasstiel Schlosserhammer 500g – 1421351
• CPS Dauermagnet – TLMKC18 Notspule

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Werkzeugkoffer-Set 2 „Standart“ 38teilig mit Transportkoffer	PKXX0620A**	X

Werkzeugkoffer-Set 3 „Basic“ 26teilig mit Transportkoffer

• Werkzeugkoffer Basic – Knipex 00 21 05 LE
• KS Tools Ergotorque VDE Zangensatz – 4tlg. 1171100
• KS Tools Satz Schraubendreher – 8 tlg. 1170550
• Knipex Schaltschrankschlüssel – Twinkey 1101
• CPS Blackmax BTC300 – Rohrschneider 5-32mm
• CPS Blackmax BTC200 – Rohrschneider 3-22mm
• KS Tools Kleinhandsäge – 150mm 9971215
• CPS Entgrater – TLDB Taschenentgrater
• KS Tools Rollgabelschlüssel 34mm – 5770300 • KS Tools Rollgabelschlüssel 23mm – 5770200
• KS Tools Inbus Satz 2-10mm – 1512180 • KS Tools Winkel-Stiftschl. – Torx Satz T10 - T50 1512380
• KS Tools abgewinkelter Ringmaulschlüssel – 10mm-24mm • CPS Rechteckspiegel TLMIR3 – Teleskopspiegel
• Refco Ventilkernentferner – A-32000 9880890 • CPS Werkzeug TLFC1 – Alu Lamellenkamm • Refco Kälteratsche gewinkelt – SW-127-OFFSET 4687628 • CPS Universal Bördelgerät – FT525 Bördelgerät 5-16mm
• KS Tools Fieberglasstiel Schlosserhammer 500g – 1421351 • CPS Dauermagnet – TLMKC18 Notspule

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Werkzeugkoffer-Set 3 „Basic“ 26teilig mit Transportkoffer	PKXX0630A**	X

**Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage; Inhalt der Werkzeugkoffer kann bei Lieferengpässen evt. variieren.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Absaugstation Bosch RG 4.0

A2L+ A3

Zur Rückgewinnung nicht entzündbarer oder entzündbarer Kältemittel der Kategorie: A1, A2L, A2 und A3.

• Max. Förderleistung (Flüssigkeit) bei Zug-Druck-Methode: 410,5 kg/h
• Max. Förderleistung (Flüssigkeit): 122,1 kg/h
• Max. Förderleistung (Gas): 10,7 kg/h

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Hochdruckentsorgungsgerät 230 V	PFRO1006A	I

Absaugstation Promax RG5410A-E

R32

Tragbare Absaugstation von Bosch. Zum Absaugen von allen CFC, HFC, HCFC, Kältemitteln inkl. R410A und A2L Kältemittel wie z.B. R32 oder R1234yf. Luftgekühlter, ölfreier Verdichter. Hochdruckabschaltung bei 38,5 bar

• Selbstreinigungs-Funktion
• Inkl. Filtertrockner
• Gewicht 13,5 kg
• Maximale Durchflussrate: 111 kg/h flüssig, 9 kg/h gasförmig

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
RG5410A-E	PFRO1001A	I

Absauggerät CPS TRS21E / Unterkühler MT69

R32

Eigenschaften TRS21E:
• Geignet für alle Kältemittel-Klassen: A1; A2L; A3
• Filtration: im Sauganschluss
• Überstromschutz: Motoren mit Thermoschutz
• Kompressor: Ölfreier Zweizylinder-Hubkolben
• Maximale Durchflussrate: 276 kg/h flüssig, 16 kg/h gasförmig

Eigenschaften MT69:
• Leicht und kompakt
• Kombinierbar mit fast allen Rückgewinnungsgeräten
• Kühlung durch Wasser ergibt beste Kondensationsergebnisse

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
CPS Absaugstation TRS21E A1; A2L; A3	PFCP1014A	I
CPS MT69 Unterkühler	PFCP1011A	I

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Kältemittelwaagen

testo Kältemittel Füllwaage 560i .

- Messbereich bis 100 kg – Auflösung 10 g
- Bluetooth (kompatibel mit Smart Probes App)
- Batteriebetrieb ca. 60 Stunden
- **Version mit Ventil:** Automatische Kältemittel-Befüllung nach Ziel-Überhitzung, -Unterkühlung und -Gewicht

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
testo Kältemittel Füllwaage 560i 0564 1560 ohne Ventil	PDTS6001A	N
testo Kältemittel Füllwaage 560i 0564 2560 mit Ventil	PDTS6002A	N

Refco Kältemittel Füllwaage REF-METER-OCTA / REFSCALE.

- Messbereich bis 110 kg – Auflösung 2 g / 10 g
- Überlastschutz
- Batteriebetrieb 9 V
- Einfachste Bedienung über nur drei Tasten Ein/Aus
- Nullsetzung

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Refco Kältemittel Füllwaage 110 kg REF-METER-OCTA 4679462	PDRF6017A	N
Refco Kältemittel Füllwaage 110 kg REFSCALE 4688292	PDRF6029A	N

CPS Kältemittel Füllwaage.

- Messbereich bis 100 kg – Auflösung 10 g
- Überlastschutz
- Batteriebetrieb 9 V
- Automatische Abschaltung
- Nullsetzung

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
CPS Kältemittel Füllwaage CC220 Füllwaage 100 kg	PDCP6005A	I

Kältemittelwaage TIF 9030 E.

- Messbereich bis 100 kg – Auflösung 10 g
- Überlastschutz
- Batteriebetrieb 9 V
- Einfachste Bedienung über nur drei Tasten Ein/Aus
- Nullsetzung

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
ATP Kältemittel Füllwaage TIF9030E mit Tragetasche	PDRO1000A	I

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Vakuumpumpen CPS Blackmax

Diese 2-stufigen Vakuumpumpen erreichen tiefstes Endvakuum (25 Mikron). Die Vakuumpumpen besitzen außerdem ein Magnetventil, welches bei Stromausfall schließt und für alle Kältemittel der Klasse A1, A2L und A3 (Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen) geeignet.

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
CPS Blackmax Vakuumpumpe für A1/A2/A3 151 l/min.	PGCP2008A	I
CPS Blackmax Vakuumpumpe für A1/A2/A3 302 l/min.	PGCP2009A	I

Akku-Vakuumpumpe CPS VPC2D18VDC-EU

CPS 2-stufige kabellose Akku-Vakuumpumpe. Die Pumpe wiegt gerade mal 3,7 kg ohne Akku bzw. 4,4 kg mit Akku. Im Lieferumfang enthalten sind ein Ladegerät, der Transportkoffer und zwei Akkus mit je 6Ah. Für alle Kältemittel der Klasse A1 und A2L geeignet.

• Saugvolumenstrom 48 l/min. (bis 0,02 mbar)
• Spannungsversorgung 18VDC, kompatibel zur Baureihe BL18
• 7/16“ - 20 und 1/2“ - 20 UNF (1/4“ und 5/16“ SAE) Anschlussgewinde

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
VPC2D18VDC-EU Vakuumpumpe 48 l/min.	PGCP2010A	I

Vakuumpumpen Mastercool

Die Vakuumpumpen sind auch unter schwersten Bedingungen sehr robust und langlebig. Die 2-stufigen Pumpen sind mit Rückschlagventil ausgerüstet. Für alle Kältemittel der Klasse A1 und A2L geeignet.

• Endvakuum: 15 Mikron
• Gewicht: 11,0 kg / 15,43 kg / 15,88 kg

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Mastercool Vakuumpumpe 6 CFM 142 l/min. 90066-2V-220-B	PGXX2030A	O
Mastercool Vakuumpumpe 8 CFM 189 l/min. 90068-2V-220-B	PGXX2031A	O
Mastercool Vakuumpumpe 12 CFM 283 l/min. 90612-2V-220-B	PGXX2032A	O

Vakuumpumpenöl

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Advanced Vakuumpumpenöl 1 l	NDRO3000A	P

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Lecksuchgerät Bosch CS LD 1.0

R32

- Ein Sensor für alle gängigen Kältemittel
  CFC, HCFC, HFC, HFO: R32, R134a, R1234yf, R454A
  HC: R290, R600, R600a; Formiergas: 95%N2/5%H2; Ammoniak: NH3
- Empfindlichkeit: 1 g/Jahr
- Leckverfolgungsmodus
- Akkulaufzeit von mehr als 8 Stunden
- Sensorlebensdauer ca. 5 Jahre

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Bosch CS LD 1.0	PERO1007A	I

Lecksuchgerät Inficon D-TEK 3

R32

Es baut auf der bewährten Leistung der D-TEK-Lecksuchgeräte auf und bietet zusätzliche Funktionen, wie z. B. ein einfach zu wechselnder Sensor und eine Lithium-Ionen-Batterie mit Schnellademöglichkeit.

- Nachweis alle FCKWs, HFCKWs, HFCs, HFOs, Mischungen (einschließlich A2Ls)
- Empfindlichkeit: 1 g/Jahr
- Die Infrarotzelle verliert mit der Zeit nicht an Empfindlichkeit
- Hocheffiziente Luftprobenpumpe bietet kurze Ansprechzeit und rasche Entleerung

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Inficon D-TEK SELECT	PEXX1001B	G

Lecksuchgerät Inficon D-TEK STRATUS

R32

Der D-TEK STRATUS kombiniert die exzellente Lecksuche des D-TEK Select mit der Gaswolkensuche eines Monitorgeräts. Mit dem gut ablesbaren LCD-Display können Sie den Bereich der Leckage schnell ausfindig machen.

- Innovativer Modus zur Gaswolkenaufspürung mit ppm-Anzeige zur Leckortung
- Empfindlichkeit: 1 g/Jahr
- Komplett neu entwickelter Infrarotsensor
- Neuer Lithium-Ionen-Akku, schnell aufladbar
- Automatische und manuelle Nullabgleichmodi
- Mit robustem Tragekoffer
- Nachweis aller FCKW, H-FCKW, H-FKW und HFO

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Inficon D-TEK STRATUS	PEXX1094A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Elektrische Montagelifte

CM 340

CM 520

- Teleskopmast aus Aluminium
- Ohne Werkzeuge kann das Gerät in Sekunden aufgestellt werden
- Die 4 Beine können eingestellt werden, auch bei ungleichem Boden oder auf Treppen
- Motor 230 V – 50 / 60 Hz – 4 A
- Elektrische Fernbedienung mit variabler Geschwindigkeit
- Not-Aus Taste, wenn die Taste gedrückt wird, wird sofort das Heben und Senken unterbrochen
- Handbetrieb möglich bei Stromausfall durch den Handhebel
- Automatische Rutschkupplung
- Leichtes ausnivellieren des Mastes durch eingebaute Nivellierhilfe
- Durch die Konstruktion kann das Gerät direkt an der Wand aufgebaut werden
- Kompakter und leichter Transport in der Tragetasche (CM 340)

Montagelift	Lifthöhe Min.	Max. Ausfahrt Höhe	Traglast	Eigen-Gewicht	Maße geschlossen	Maße offen
CM 340	970 mm	3,3 m	130 kg / 3,0 m 120 kg / 3,3 m	21 kg	300 x 300 mm	1,1 x 1,1 m
CM 520	1.120 mm	4,9 m	140 kg / 3,0 m 130 kg / 4,0 m 90 kg / 4,9 m	38 kg	380 x 380 mm	1,4 x 1,4 m

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
KeM.Tech KSF-Montagelift CM 340	PPXX2055A	G
KeM.Tech Radsatz für KSF-Montagelift CM 340	PPXX2056A	G
KeM.Tech KSF-Montagelift CM 520	PPXX2053A	G

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Anlagenbücher und Aufkleber

Aufkleber Dichtheitsprüfung zur Kennzeichnung von Kälte-/Klimaanlagen & Wärmepumpen
Bestätigt Einhaltung der relevanten nationalen und europäischen Verordnungen bei der Dichtheitsprüfung.
Format: 110 x 100 mm; VE = 1 Päck. mit 50 Stück

Aufkleber F-Gase-Verordnung zur Kennzeichnung von Kälte-/ Klimaanlagen & Wärmepumpen
Kennzeichnung gemäß der F-Gase-Verordnung (EU) Nr. 517/2014.
Format: 90 x 80 mm; VE = 1 Päck. mit 50 Stück

Protokoll-Block Instandsetzungs- und Servicetätigkeiten
Protokoll zum Abheften im Anlagen-Logbuch Dichtheitsprüfung/Wartung und Durchschlag zur Archivierung beim Kältefachbetrieb.
Format: 105 x 148 mm; VE = 1 Stück (2fach/50 Sätze)

Anlagen-Logbuch Dichtheitsprüfung/Wartung
Für Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen. Aufzeichnung über Dichtheitsprüfung und Wartung sowie über verwendete Kältemittelmengen.

Beschreibung	Artikelnummer	Rabatt
Aufkleber Dichtheitsprüfung (50 Stück)	PRXX1002A	G
Aufkleber F-Gase-Verordnung (50 Stück)	PRXX1001A	G
Protokoll-Block Instandsetzungs- und Servicetätigkeiten (1 Stück)	PRXX1000A	G
Anlagen-Logbuch Dichtheitsprüfung/Wartung (1 Stück)	PRXX1003A	G

Kennen Sie schon unseren Katalog für Klimageräte „Schnellauswahl“?

Jetzt downloaden unter:
www.beijerref.de/downloads/kataloge/

oder gedruckte Version anfordern unter:
www.beijerref.de/katalogbestellformular

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

AGB – Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der Beijer Ref Deutschland GmbH

(Stand März 2023)

§ 1 Allgemeines
(1) Die nachfolgenden Bedingungen gelten für sämtliche Leistungen der Beijer Ref Deutschland GmbH, die auf der Basis von Werk-, Werklieferungs- oder Kaufverträgen erfolgen, soweit der Vertragspartner (im Folgenden der Auftraggeber genannt) Unternehmer im Sinne von §14 BGB ist und der Vertrag zum Betrieb des Unternehmens gehört und gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichen Sondervermögen i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB.
(2) Diese Bedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil. Dies gilt auch dann, wenn derartige Bedingungen nicht in unmittelbarem Widerspruch stehen, sondern die vertraglichen Regelungen lediglich ergänzen würden. Ausnahmen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Auftraggebers an diesen vorbehaltlos ausliefern. Im Rahmen dauerhafter Geschäftsbeziehungen gelten die nachfolgenden Bedingungen als für sämtliche nachfolgenden Lieferungen in gleicher Weise vereinbart. Gegenbestätigungen des Auftraggebers werden auch dann nicht Bestandteil, wenn diesen nicht durch gesondertes Schreiben widersprochen worden ist. Der in diesen Geschäftsbedingungen geäußerte Widerspruch gilt umfassend, auch für sämtliche zukünftigen Geschäfte.
(3) Unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen werden in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung Vertragsbestandteil. Dies gilt insbesondere im Rahmen von laufenden Geschäftsbeziehungen.

§ 2 Vertragsinhalt
(1) Der Vertragsinhalt richtet sich vorrangig nach dem Inhalt unserer Auftragsbestätigung. Ergänzend gelten für den Vertragsinhalt die folgenden Unterlagen in der Rangfolge der Bezifferung (die jeweils niedrigere Ziffer ist vorrangig vor den nachfolgenden – soweit Unterlagen einer jeweiligen Ziffer im konkreten Fall nicht vorhanden sind, fällt die Ziffer ersatzlos weg)
1. Unser schriftliches Angebot in der zuletzt erstellten Fassung
2. Verhandlungsprotokoll
3. Verkaufs- und Lieferbedingungen der Beijer Ref Deutschland GmbH
4. Leistungsbeschreibung
5. Von Ziffer 1 bis 4 abweichende Regelungen im Auftragsschreiben
6. Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB Teil C) soweit Werkleistungen erbracht werden
7. Die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches

(2) An ein von uns abgegebenes Angebot halten wir uns vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Text unseres schriftlichen Angebotes 4 Wochen gebunden. Eine Bestellung kann von uns ebenfalls innerhalb von 4 Wochen angenommen werden.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Die Preise verstehen sich, wo keine andere Angabe erfolgt, zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Preisstellung erfolgt in EURO.
(2) Die Preise gelten ab Werk/Lager inklusive Verpackung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind. Es gelten die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise.
(3) Die Preise gelten nur bei Bestellung des gesamten vertraglich festgelegten Lieferumfanges inklusive Verpackung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist jeweils hinzuzurechnen. § 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG ist zu beachten.
(4) Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt € 15,00. Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert bis zu € 50,00 wird ein Mindermengenzuschlag von € 15,00 pro Einzelauftrag berechnet.
(5) Wir behalten uns vor bei Versand von Einzel- bzw. Kleinstmengen an eine Lieferanschrift
abweichend vom Firmensitz (Kunde) eine Handlings Pauschale von 3% des Warennettowertes (mindestens € 8,00) als Aufschlag auf die jeweiligen Nettopreise zu berechnen.
(6) Für Lieferungen, die später als 4 Monate nach Vertragsschluss erbracht werden, behalten wir uns das Recht vor, die Preise im Hinblick auf in der Zwischenzeit eingetretene Lohnund/oder allgemeine Preiserhöhungen, insbesondere Materialkosten anzupassen. Dies gilt insbesondere, wenn für die Erbringung unserer Leistung Mitarbeiter für Inbetriebnahmen oder sonstige Tätigkeiten vor Ort eingesetzt werden.
(7) Bei reinen Lieferleistungen erfolgt die Rechnungsstellung mit Auslieferung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt rein netto, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Schecks werden nicht akzeptiert.
(8) Für Neukunden, Projekt- und Auslandsgeschäft gilt grundsätzlich Vorauszahlung.
(9) Soweit neben der Lieferleistung die Inbetriebnahme der Geräte durch die Beijer Ref
Deutschland GmbH vereinbart ist, gilt folgendes: Die Beijer Ref Deutschland GmbH ist berechtigt, Abschlagsrechnungen für erbrachte Leistungen nach Baufortschritt zu stellen. Soweit nichts vereinbart ist, werden die Rechnungen wie folgt gestellt:
1/3 bei Auftragsbestätigung
1/3 bei Mitteilung der Versandbereitschaft
1/3 bei Lieferung, spätestens aber 14 Tage nach Mitteilung der Versandbereitschaft,
falls sich die Lieferung aus Gründen verzögert, die die Beijer Ref Deutschland GmbH nicht zu vertreten hat. Die Zahlungen werden jeweils in voller Höhe sofort fällig.
Die Schlussrechnung wird in voller Höhe mit Rechnungserhalt fällig. Auf die Schlussrechnung kann ab einem Gesamtnettoauftragswert von € 25.000,00 ein Einbehalt von maximal 5 % des Gesamtnettoauftragswertes vorgenommen werden. Der Einbehalt kann durch die Beijer Ref Deutschland GmbH in Form einer Mängelhaftungsbürgschaft abgelöst werden. Die Mängelhaftungsbürgschaft wird für den Zeitraum der Gewährleistung, maximal aber für 2 Jahre gestellt. Mit Zugang der Mängelhaftungsbürgschaft ist der Einbehaltbetrag sofort in voller Höhe fällig. Ein Skontoabzug von diesen Rechnungen ist nur zulässig, wenn er bei Vertragsabschluss schriftlich vereinbart worden ist.
(10) Der Auftraggeber ist berechtigt, wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche die gesetzlichen Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte auszuüben. Darüber hinaus ist der Auftraggeber zur Ausübung von Leistungsverweigerungsund Zurückbehaltungsrechten nicht berechtigt. Die Beijer Ref Deutschland GmbH verpflichtet sich, die Rechte aus dieser Klausel nicht auszuüben, wenn dies wegen nachträglicher, bei der Abwicklung des Vertrages aufgetretener Umstände unangemessen wäre, insbesondere weil der Gegenanspruch erwiesen ist.
(11) Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist die Beijer Ref Deutschland GmbH berechtigt, bis zur Beseitigung des Zahlungsverzuges ein Zurückbehaltungsrecht für sämtliche weiteren Leistungen aus der Geschäftsbeziehung auszuüben. Soweit sich der Verzug nicht auf geringfügige Beträge erstreckt, ist die Beijer Ref Deutschland GmbH berechtigt, für sämtliche nachfolgenden Bestellungen, die bereits getätigt worden sind, Vorauskasse zu verlangen. Die in §7 dieser Geschäftsbedingungen eingeräumten Rechte der Beijer Ref Deutschland GmbH bleiben unberührt.
(12) Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(13) Es gelten die gesetzlichen Verzugszinsen gem. § 288 BGB. Die Möglichkeit zur Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt durch die Regelung unberührt.
(14) Vertreter oder Kundendienst-Techniker sind zum Inkasso nicht berechtigt, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich bevollmächtigt sind.

§ 4 Lieferung und Inbetriebnahme
(1) Lieferung bedeutet die Anlieferung des Vertragsgegenstandes an die vom Auftraggeber angegebene Lieferadresse. Inbetriebnahme bedeutet die Installation der Maschine einschließlich Einstellung der Maschinenparameter, Konfiguration der Software sowie aller weiteren für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Abstimmungen. Soweit in diesen Geschäftsbedingungen von einer Lieferung die Rede ist, umfasst diese nicht die Inbetriebnahme.
(2) Für uns gilt eine vierwöchige Bindefrist unserer Angebote.
(3) Eine von uns angegebene Lieferzeit ist nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich als verbindliche Frist (Vertragsfrist) schriftlich zugesagt worden ist. Ankündigungen ohne ausdrückliche Bezeichnung als Vertragsfrist sind nicht verbindlich, ebenso wenig bloße Ankündigungen von ungefähren Lieferzeiten (Zirka-Liefertermine). Voraussetzung für die Einhaltung der Lieferfrist ist die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen und Obliegenheiten des Auftraggebers.
(4) Bei Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, nicht vorhersehbarem Ausfall oder Verzögerung von Material- oder Maschinenlieferungen von Vertragspartnern der Beijer Ref Deutschland GmbH verlängert sich eine verbindliche oder unverbindliche Lieferfrist um den entsprechenden Zeitraum.
(5) Transport- und alle sonstigen Verpackungen werden nicht zurückgenommen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
(6) Soweit eine Inbetriebnahme vertraglich vereinbart ist, wird diese zu dem im Vertrag vorgesehenen Termin durchgeführt. Soweit ein Termin im Vertrag nicht vorgesehen ist oder aus anderen Gründen (z. B. Terminverschiebung) eine Terminvereinbarung erforderlich wird, erfolgt diese auf der Basis eines schriftlichen Terminvorschlages der Beijer Ref Deutschland GmbH. Der Auftraggeber verpflichtet sich, an der Inbetriebnahme teilzunehmen und die erfolgte Inbetriebnahme schriftlich vor Ort zu bestätigen. Mit der schriftlichen Bestätigung erklärt der Auftraggeber, dass die Leistung der Beijer Ref Deutschland GmbH im Wesentlichen vertragsgerecht erbracht ist und erklärt hierdurch die Abnahme der Leistung.
(7) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Voraussetzungen für die termingerechte Inbetriebnahme zu schaffen, insbesondere die Baustelle ordnungsgemäß zu koordinieren und organisieren und sicherzustellen, dass zu diesem Termin alle erforderlichen Vorleistungen erbracht sind. Die Beijer Ref Deutschland GmbH schuldet lediglich die einmalige Durchführung der Inbetriebnahme. Kann die Inbetriebnahme aufgrund von Obliegenheitsverletzungen des Auftraggebers in diesem einmaligen Termin nicht vollständig durchgeführt werden oder verlangt der Auftraggeber über den Inbetriebnahmetermin hinaus zusätzliche Einweisungen/Schulungen, so ist für diese eine zusätzliche Vergütung auf der Basis der Vertragspreise zu vereinbaren. Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Beijer Ref Deutschland GmbH unverzüglich schriftliche Mitteilung für den Fall zu machen, dass die Inbetriebnahme zum vereinbarten Termin aufgrund von Verzögerungen des Bauzeitenplanes oder anderen in der Risikosphäre des Auftraggebers liegenden Gründen nicht durchgeführt werden kann sowie dazu, baldmöglich einen Ersatztermin

vorzuschlagen und diesen mit der Beijer Ref Deutschland GmbH abzustimmen. Die hieraus resultierenden zusätzlichen Kosten der Beijer Ref Deutschland GmbH, insbesondere Zwischenlagerungs- und Konservierungskosten, sind vom Auftraggeber zu tragen.
(8) Für den Vertragsinhalt sowie den Lieferumfang sind die in § 2 „Vertragsinhalt" aufgeführten Vertragsbestandteile maßgeblich. Wir sind zu unwesentlichen Abweichungen hinsichtlich der Art und Güte der zu liefernden Waren berechtigt.

§ 5 Transport, Gefahrübergang und Annahmeverzug
(1) Transportweg und -art werden vom Lieferer bestimmt, wenn vom Auftraggeber nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Gefahr geht mit Absendung ab Lager/Werk auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Verzögert sich der Versand durch Verschulden des Bestellers, so geht bereits vom Tage der Versandbereitschaft die Gefahr auf den Besteller über.
(2) Im Falle des Annahmeverzuges geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
(3) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so hat er der Beijer Ref Deutschland GmbH die hieraus resultierenden Mehrkosten, insbesondere die Zwischenlagerungs- und Konservierungskosten zu erstatten.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand sowie sämtlichen Teilen hiervon bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervorgang mit dem Auftraggeber vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir gegebenenfalls Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des FakturaEndbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Auftraggeber auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon aber unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren gestellt ist, ein solches Verfahren bereits eröffnet ist oder aber Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(4) Soweit der Liefergegenstand oder Teile hiervon wesentlicher Bestandteil des Grundstücks des Auftraggebers geworden ist, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei Zahlungsverzug uns die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und uns das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Die Demontage und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Beeinträchtigt der Auftraggeber die vorgenannten Rechte, so ist er uns zum Schadensersatz verpflichtet.
(5) Der Auftraggeber tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

§ 7 Vermögensverschlechterung
(1) Bei Verträgen, bei denen die Beijer Ref Deutschland GmbH ganz oder teilweise vorleistungspflichtig ist, führt die Beijer Ref Deutschland GmbH vor Vetragsschluss eine Bonitätsprüfung durch. Soweit sich bei diesen konkreten Anhaltspunkten für Zahlungsschwierigkeiten oder ein Insolvenzrisiko ergeben, ist die Beijer Ref Deutschland GmbH berechtigt, das Angebot vor Vertragsabschluss durch schriftliche Erklärung zurückzuziehen oder stattdessen eine angemessene Sicherheit zu verlangen.
(2) Wenn sich nach Vertragsabschluss konkrete Anhaltspunkte für Zahlungsschwierigkeiten oder ein Insolvenzrisiko ergeben, kann die Beijer Ref Deutschland GmbH die Erbringung weiterer Leistungen verweigern, bis die Erbringung der Zahlung in ausreichender Weise abgesichert ist.
(3) Wird nach Vertragsabschluss ein Insolvenzantrag über das Vermögen des Auftraggebers gestellt oder gerät dieser in anderer Weise in Vermögensverfall oder stellt dieser seine laufende Geschäftstätigkeit ein, so ist die Beijer Ref Deutschland GmbH zur Kündigung des Vertrages sowie zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 8 Mitwirkungspflichten/Obliegenheiten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Ablauf der Baustelle zu koordinieren und organisatorisch dafür Vorkehrung zu treffen, dass die Leistungen der Beijer Ref Deutschland GmbH, insbesondere Lieferung und Inbetriebnahme, fristgerecht durchgeführt werden können.
(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die hierfür erforderlichen Vorleistungen, insbesondere die Peripherie, Verrohrung etc. rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

§ 9 Haftung
(1) Bei Sach- oder Rechtsmängeln sowie der Verletzung sonstiger Pflichten aus dem Vertragsverhältnis haftet die Beijer Ref Deutschland GmbH bei Werkleistungen nach den Vorschriften der VOB/B (mit Ausnahme § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B). Ergänzend gelten die Regelungen des BGB. Bei Werklieferungs- sowie Kaufverträgen richtet sich die Haftung ohne Geltung der VOB/B nach dem BGB. Vorrangige Regelungen gemäß § 2 dieser Geschäftsbedingungen sind, soweit rechtswirksam vereinbart zu beachten.
(2) Die Beijer Ref Deutschland GmbH haftet für eine vorsätzliche oder grob fahrlässig begangene Pflichtverletzungen sowie derartige Pflichtverletzungen ihrer Erfüllungsgehilfen unbeschränkt. Ebenso haftet die Beijer Ref Deutschland GmbH unbeschränkt, in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und soweit die Beijer Ref Deutschland GmbH Garantien übernommen hat. Ansonsten ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit für Schäden, die nicht an der vom Auftragnehmer gelieferten Anlage selbst entstehen, auf 10 % des Auftragswertes, höchstens jedoch auf € 10.000,00 beschränkt. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
(3) Soweit Mängel vorliegen, ist die Beijer Ref Deutschland GmbH nach eigener Wahl zur Nachbesserung oder Nachlieferung berechtigt.
(4) Die Mängelansprüche des Auftraggebers sind bei Werklieferungen, sowie Kaufverträgen nach § 377 HGB für den Fall eingeschränkt bzw. ausgeschlossen, dass der Auftraggeber seinen Untersuchungs- und Rügeverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(5) Die Haftung für Verschleiß und normale Abnutzung des Liefergegenstandes ist ausgeschlossen. Ebenso besteht keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes sowie bei eigenmächtigen Veränderungen, insbesondere durch Einbau fremder Teile.
(6) Die vertragsgegenständlichen Geräte/Anlagen benötigen eine regelmäßige umfassende Wartung um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Geräte/Anlagen sicherzustellen. Für Schäden, die aus dem Nichtabschluss eines Wartungsvertrages resultieren, ist der Auftraggeber selbst verantwortlich.
(7) Eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie wird von der Beijer Ref Deutschland GmbH nur übernommen, wenn dies ausdrücklich und schriftlich zugesagt worden ist. Die bloße Angabe von Leistungsdaten und der sonstige Inhalt der Leistungsbeschreibung stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.
(8) Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren in 2 Jahren beginnend ab Ablieferung der Sache (bei Kauf- und Werklieferungsverträgen) bzw. ab Abnahme (bei Werkverträgen). Der Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber das Werk nicht innerhalb einer ihm von der Beijer Ref Deutschland GmbH bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er hierzu verpflichtet ist (§ 640 Abs. 1 Satz 3 BGB). Die Mängelhaftungsfrist für vom Auftraggeber isoliert bestellte Ersatzteile (Parts) beträgt 12 Monate ab Ablieferung. Für alle übrigen Produkte, Artikel und Anlagen (aus dem Großhandelsbereich) verjähren die Ansprüche in 1 Jahr ab Ablieferung.
(9) Die Mängelhaftung für Lieferungen, deren Endbestimmungsort außerhalb des Inlandes liegt, wird nur für die Dauer eines Jahres gewährt, beginnend ab Lieferung, wobei die kostenfreie Auslieferung sich auf das Inland beschränkt.

§ 10 Warenretouren
(1) Auftragsstornierungen sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung möglich. Warenrücklieferungen, soweit nicht ursächlich durch uns zu vertreten, werden nur nach Einzelfallprüfung auf Kulanzbasis akzeptiert.
(2) Von Kunden zu vertretene Warenretouren aufgrund von Falschbestellungen, können mit Abschlag zurückgenommen/gutgeschrieben werden. Dies setzt voraus, dass es sich um Standardlager- und unbeschädigte, also originalverpackte Ware handelt.
(3) Davon ausgenommen ist für den Kunden bestellte Kommissionsware, sowie auf die Bedürfnisse und gemäß den Spezifikationen des Kunden hergestellte Ware, die immer von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Im Falle der Rücknahme sind dem Kunden die Frachtkosten plus (4) zu berechnen.
(4) Beijer Ref Deutschland GmbH behält sich vor, für den Verwaltungsaufwand pauschal minimal € 15,00 bzw. bis maximal 30% des Warenwertes einzubehalten.
(5) Die sich ergebenden Gutschriftsbeträge werden mit dem laufenden Kundenkonto verrechnet.
(6) Ware mit Auslieferdatum älter als 2 Monate ist von der Rücksendung ausgeschlossen.

§ 11 Urheber- und sonstige Schutzrechte
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Plänen, Daten und sonstigen Unterlagen behalten wir uns sämtliche Urheber- und sonstigen gewerblichen Schutzrechte ausdrücklich vor. Derartige Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, dass dies für den Auftraggeber zur Erbringung der eigenen Leistungen bei dem konkreten Projekt zwingend erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für unser Angebot sowie die Auftragsbestätigung. Alle oben aufgeführten Unterlagen bleiben in unserem Eigentum und sind uns auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Vervielfältigung der oben aufgeführten Unterlagen ist ausdrücklich untersagt.

§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort
(1) Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis richten sich ausschließlich nach Deutschen Recht.
(2) Gerichtsstand und Erfüllungsort für sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis ist München.

Das ist Beijer Ref

Einer der weltgrößten Kälte- und Klimatechnik Großhändler.

BEIJER REF AB ist ein schwedisches börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Malmö. Das Unternehmen erzielte 2022 ein Umsatzvolumen von 1,9 Milliarden Euro. BEIJER REF vertreibt ein komplettes Sortiment von Kälte- und Klimatechnik Produkten für den gewerblichen, den privaten und den industriellen Einsatz. Ein Teil unseres Erfolges ist die über 40-jährige Erfahrung im Großhandel und dem Vertrieb von Kälte- und Klimatechnik sowie eine Produktvielfalt von mehr als 40.000 Artikeln.

Die BEIJER REF Gruppe ist mit 4.550 Mitarbeitern in 42 Ländern vertreten und vertreibt seine Produkte über ein Firmeneigenes Netz von Großhändlern sowie Geschäftsstellen und Niederlassungen mit Lägern und Logistikzentren in vielen Ländern der Erde. Ein Teil unseres Erfolges ist die Marktführerschaft in Europa und ein weltumspannendes Netzwerk von Firmen.

Die deutsche Niederlassung
BEIJER REF Deutschland GmbH ist die deutsche Vertriebsniederlassung des schwedischen Mutterkonzerns. BEIJER REF Deutschland ist ein Großsortimenter für Kälte- und Klimatechnik in den Bereichen der Gewerblichen-, Industriellen- und privater Kühltechnik sowie der Raumklimatisierung vorwiegend für den Wohnbereich und gewerbliche Anwendungen mit den exklusiven Marken Carrier und Toshiba Klimasysteme. BEIJER REF Deutschland ist derzeit an fünf Standorten in Deutschland vertreten. Die Zentrale ist in Unterschleißheim bei München.

Unser vollständiges Produktsortiment und weitere Informationen über uns, zu unseren Standorten und Leistungen sowie unseren **Online-Shop** mit 24 Stunden täglicher Verfügbarkeit unseres Produktsortimentes finden Sie unter.

www.beijerref.de

BEIJER REF
Deutschland

BEIJER REF Deutschland
Ihr Partner für
Kälte- und Klimatechnik

Daran arbeiten wir entsprechend unseren vier Grundwerten:

- Verbindlich
- Engagiert
- Geradlinig
- Gemeinschaftlich

Nehmen Sie uns beim Wort.

BEIJER REF Deutschland GmbH
Ohmstraße 4
85716 Unterschleißheim
Fon: +49 (0)89 370 67 56 0
info2@beijerref.de
www.beijerref.de

Weitere Informationen über uns, zu unseren Standorten und Leistungen sowie unserem **Online-Shop** mit 24 Stunden täglicher Verfügbarkeit unseres Produktsortiments finden Sie unter:

www.beijerref.de

Version 4_2023